





INDEX DES CHEMINÉES


Alti	35-37
Aménagement d'angle	24
Angélique	92
Art-Déco Mya	94
Art-Déco Selya	94
Bibliothèque multimédia	25
Bogota 016 G	80
Bold RT58	56
Boost S67 1FL	56
Calice 023	91
Chenonceau	97
Constellation 242	87
Domino RS78	51
Domino XL V2	50
Domino XL V2 Country Quartzi	te 48
Domino XL V2 Country Schiste	50
Domino XXL V2	-1
et Niche-bûcher Woodstore	51
Duplex corner	86
Duplex XL V2 Lisse	45
Duplex XL V2 Stries	45
Duplex XXL V2 Grandes Vagues	
Epilogue	70
Espace bureau	24
Espace TV	23
Fanny rocaille	102
Fine P115T	54
Fine XXL V2	57
Fontainebleau	96
Haussmann L	63
Haussmann XL	63
Hirondelle	102
Ibiza 032	80
Ibiza Bridge	79
Ibiza Corner	81
Johana	101
Julia	101

1: 1/1 1/0	
Line XL V2	55
Lisa	103
Lisy	82
Longboard P95C	29
Longboard S67 2FL	31
Long Slim	64
Manhattan	65
Margot	100
Mini Slim	65
New York	83
Oak-Frame Belgian Blue	32
Oak-Frame Black Steel	33
Oak-Frame Moka	32
Omega	85
Oxford	62
Park Avenue Country	77
Passereau	90
Petra Asy Schiste	76
Plano	40-41
Plato	38
Pli	71
Projet bibliothèque	23
Sarah	93
Séparation bar	25
Simply	72
Stone Frame	33
Tanzania 402	82
Tokyo	64
Triade	73
Triplex	70
Tripli	72
Véra	95
Vivaldi 105	90
Wide RS67	55
Woodline	32
Woody C80 E+	29

INDEX DES FOYERS

Série S étanche	108
Série XL	110
Série P	112
Série RS	118
Série RT	121
Série M	123

Série IDK	128
Série IPV	135
Série FPC	137
Série ETHANOL	140
Série GAZ	142

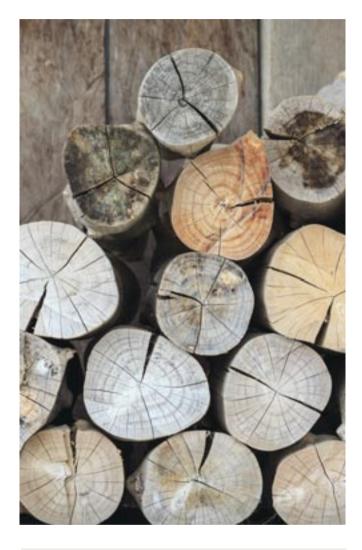



Impression: LAFAB, Saint-Raphaël. Photos: Patrick Bertan, 3dfordeco, F. Millo, Matton, Digitalvision, Gettyimages, Masterfile, Graphic Obsession, Fotolia, Istock, Inmagine, Jupiter Images, Goodshoot/DR-IAP, Imagesource LTD, Corbis, Pixtal, Creatas, Branx, Shutterstock, Thinkstockphotos, Inside. Photos non contractuelles. Toujours soucieuse d'améliorer ses produits et ses services, la société Brisach se réserve le droit de modifier ses modèles et ses prix sans préavis. Les classifications des appareils de chauffage sont données à la date d'impression du catalogue et sous réserve d'évolution des critères d'étigibilité de lacharte "flamme verte". Ce document ne saurait être considéré comme

contractuel. Septembre 2021 - Catalogue Brisach 2021-2022 - Tous droits de traduction et de reproduction réservés. Tout a été fait pour que le contenu du présent document soit exact et à jour à la date d'impression. Ce document a été réalisé à partir de pré-série ou de prototype. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continu des produits, Brisach se réserve le droit, à tout moment, d'apporter des modifications ou évolution de produits.

SAS BRISACH DESIGN au capital de 1 000 000 \odot - RCS Villefranche-Tarare 824 354 658 109, Impasse de Chavanne - 69400 Arnas.

cheminées & foyers



signés Brisach

PROJETS DÉCO SUR-MESURE 21

COLLECTION

27

CHEMINÉES ÉTHANOL 59

CHEMINÉES DESIGN $\bigcirc 7$

CHEMINÉES CONTEMPO-RAINES

75

CHEMINÉES CLASSIQUES

89

CHEMINÉES TRADITION-NELLES

99

LES FOYERS

105

Les solutions chauffage Brisach

En choisissant un foyer ou un insert Brisach, vous êtes assuré d'investir dans une qualité sans faille. Avant sa commercialisation, chaque produit est testé dans des conditions extrêmes par une équipe d'experts d'un laboratoire indépendant. Une garantie de professionnalisme.

Installation en maison neuve

Le plaisir du chauffage au bois compatible avec la nouvelle réglementation RE 2020

Brisach propose une gamme de foyers fermés de dernière génération avec raccord canalisé à l'air extérieur et niveau d'étanchéité élevé, spécialement développés pour respecter les exigences d'étanchéité liée à l'isolation des maisons à énergie passive et la réglementation RE2020.

Rénovation d'ancienne cheminée

Intégrez un système de chauffage au bois performant dans votre cheminée actuelle

Vous possédez déjà une cheminée mais vous souhaitez profiter des hautes performances des appareils actuels. Brisach propose des solutions simples et efficaces grâce à sa large gamme d'inserts et de foyers fermés.

Label & règlementation

Le Label Flamme verte

La garantie de qualité et de performances énergétiques et environnementales des appareils domestiques de chauffage au bois.



Le label du chauffage au bois

2022 nouvelle réglementation européenne



La nature écologique du **granulé** et du **bois** est indiscutable. Ces combustibles renouvelables ont un **impact pratiquement nul sur les émissions de CO2** dans l'atmosphère et permettent de réduire les émissions globales de CO2 de 95 % par rapport à un combustible fossile traditionnel, même en tenant compte des émissions liées aux processus de culture, de transformation et de transport du combustible.

L'union Européenne s'est donc engagée à introduire des **critères d'écoconception** pour les poêles et foyers fermés à bois ou à granulés. Ces nouveaux critères devront obligatoirement être respectés par les fabricants, et ainsi permettre d'améliorer les performances environnementales des nouveaux produits mis sur le marché européen tout en réduisant globalement les émissions nocives dans l'atmosphère.

Les deux aspects les plus importants du point de vue environnemental de la réglementation Ecodesign sont :

- l'efficacité énergétique ;
- les émissions de particules (PM), composés organiques gazeux (OGC), monoxyde de carbone (CO) et oxydes d'azote (NOx). Les modèles de la Collection Brisach respectent déià ces réglementations qui seront exigées en 2022.

Cela signifie pour le consommateur :

- des consommations réduites
- des économies de chauffage
- le respect de l'environnement et de la qualité de l'air



Le foyer fermé

C'est la solution idéale à la construction de votre cheminée. Il peut récupérer plus de 75% de la chaleur produite grâce à son foyer fonte ou acier et briques réfractaires ou caloristore.




L'insert à bois

L'insert est conçu pour transformer un foyer ouvert en foyer fermé, passant ainsi de 15 à 80% de rendement! Les inserts Brisach sont disponibles en plusieurs dimensions.



L'insert à granulés

Pour ceux qui souhaitent profiter du côté pratique et du rendement exceptionnel lié aux appareils à granulés de bois, Brisach vous propose plusieurs inserts fonctionnant avec ce type de combustible.

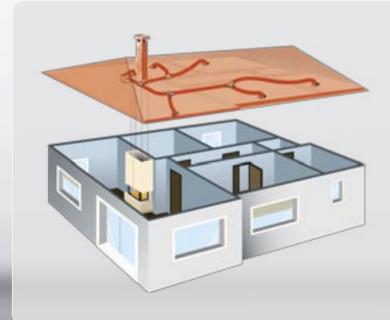

La distribution de l'air chaud

Profitez de la chaleur répartie de votre foyer fermé Brisach de façon optimale dans votre maison. Hub-Air redistribue la chaleur issue de la hotte de la cheminée dans vos différentes pièces grâce à son réseau de gaines et de diffuseurs d'air chaud.



Equipez votre cheminée

Gagnez 50% de rendement

Avec les foyers et inserts Brisach, conservez le plaisir du spectacle des flammes mais passez d'un rendement de 15% en foyer ouvert à plus de 70%, voire 80% sur certains appareils, avec une meilleure gestion de la chaleur et un rejet de particules 10 fois moins élevé.

Les foyers fermés

de larges possibilités

Le foyer nécessite des travaux d'installation plus conséquents que l'insert mais vous offre un plus grand choix de modèles : structures acier ou fonte, portes escamotables et/ou ouvrantes, nombre de faces vitrées, vision verticale. panoramique ou encore traversante du spectacle des flammes...

bois et granulés

l'atout de l'intégration

Les inserts sont conçus pour être installés dans votre âtre avec un minimum de travaux. Les inserts offrent des performances de chauffage mais également des qualités de fonctionnement de haut niveau.

Spécial rénovation de cheminée

En installant un foyer ou un insert Brisach dans une cheminée, vous faites le choix de la performance, des économies et de l'écologie au service de la qualité de l'air.

En effet, grâce aux progrès réalisés ces dernières années en matière de conception, les foyers et inserts Brisach vous proposent des performances de combustion très importantes. Réduisez considérablement l'usage de vos radiateurs, chaudière, etc. tout en faisant des économies sur la consommation de bois. Plus économiques donc mais aussi plus écologiques, ils vous apporteront un confort supérieur en rejetant 10 fois moins de particules que les foyers ouverts, limitant également les émissions de gaz à effet de serre. Vous agissez contre le réchauffement climatique et pour un air plus sain.

Que vous possédiez une cheminée à foyer ouvert ou que vous souhaitiez remplacer votre ancien foyer fermé par un foyer dernière génération, les foyers et inserts Brisach vous apporteront toutes les qualités d'un réel appareil de chauffage au bois.









Caloristone

Matériau pour performance de chauffage

Brisach utilise dans la plupart de ses foyers un matériau réfractaire exclusif de coloris blanc, le Caloristone. A la fois esthétique et résistant, cet habillage de la chambre de combustion offre des propriétés intéressantes en terme de performance de chauffage.



Foyers étanches

La réponse pour les constructions neuves

Plusieurs gammes de foyers Brisach ont été développées pour les maisons construites avec la règlementation thermique RE 2020. Leur haut rendement, leur puissance parfaitement adaptée à une maison bien isolée, leur étanchéité avec raccord direct à l'air extérieur en font la solution idéale pour un projet de construction ou une maison BBC. Issus des derniers travaux de recherche et développement du bureau d'étude Brisach ils sont au plus haut niveau d'exigence en matière de label et règlementation.

Les innovations

confort, économies, écologie

Brisach dépose chaque année de nouveaux brevets, lance des programmes de recherche pour améliorer les rendements de ses foyers, pour vous apporter plus de confort ou répondre aux futures normes en matière de construction. Et vous pouvez donner libre court à votre volonté d'engagement écologique en équipant votre maison d'un foyer compatible avec la règlementation RE 2020. Foyers fermés, inserts, poêles, tous les appareils de chauffage à bois développés par Brisach bénéficient de l'expérience acquise depuis la naissance de la marque en 1961. A vous d'en profiter...





Tout commence par une étude personnalisée claire et détaillée qui prendra en compte:

- votre style de décoration.
- vos attentes en termes de performances de chauffage,
- mais aussi vos contraintes d'espace, d'emplacement et de budget.

Votre conseiller viendra à domicile pour mieux cerner vos besoins et étudier en détail les conditions de faisabilité :

- position du conduit de fumée, de la souche et des arrivées d'air frais
- modalités d'installation d'un circuit de distribution d'air chaud
- respect des normes de sécurité fisolation, distances de sécurité, grilles d'entrée et de sortie d'air chaud, conduits de fumée et raccordement, accessoires...).

Enfin, votre conseiller saura vous expliquer en détail les dispositions fiscales avantageuses auxquelles vous avez droit, comme la TVA* à taux réduit sur les appareils de chauffage au bois et les autres avantages fiscaux gouvernementaux et locaux en vigueur. Il pourra également vous proposer des solutions de financement intéressantes si vous le souhaitez.

Vous êtes décidé ? Votre cheminée ou poêle est commandé. votre conseiller s'occupe d'organiser la pose, réalisée par une équipe d'installateurs professionnels, soucieuse du respect des règles de l'art et des normes en vigueur.

Et si vous avez des questions une fois votre cheminée ou poêle mis en service, n'hésitez pas à vous adresser à lui!

^{*} Selon les dispositions gouvernementales en vigueur.





Votre préférence combustible

Traditionnellement, la cheminée est associée au feu de bois, mais la bûche n'est pas le seul combustible possible pour réaliser un véritable spectacle de flammes. En effet, les modèles de poêles ou de cheminées Brisach peuvent utiliser différents combustibles. Brisach vous dresse le panorama des solutions pour allumer le feu...



Le bois

plaisir émotionnel

Energie renouvelable aux nombreuses ressources, le bois est le favori des amateurs de crépitement et de hautes flammes ainsi que pour ceux qui souhaitent utiliser leur cheminée comme moyen de chauffage économique et écologique.



Les granulés

hautes performances

Aussi appelé Pellets, ce combustible est obtenu par compression de sciure de bois sans aucun ajout de colle. Il possède un avantage majeur : un pouvoir calorifique très important.



Le gaz

avantage usage

Un confort d'usage : allumage et réglage par télécommande. Illusion d'un feu de bois avec les bûches en céramique ou décoration design avec des galets blancs.



L'éthanol

du feu sans fumée

Energie renouvelable ne dégageant pas de fumée, l'éthanol permet d'installer une cheminée sans conduit de fumée. Avec l'éthanol Brisach, vos produits sont sécurisés, sans odeur, et totalement propres.





avec la plupart des appareils BRISACH

MaPrimeRénov ainsi que plusieurs autres dispositifs gouvernementaux et locaux sont disponibles pour réduire votre facture d'achat et d'installation de votre appareil de chauffage au bois et aux granulés. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour connaître les conditions et savoir comment en bénéficier.

* Selon dispositions gouvernementales en vigueur.

TVA

Taux de ... TVA réduit

pour une installation de chauffage au bois Profitez d'un abaissement du taux de la TVA sur votre équipement de chauffage au bois (pose et matériel inclus) ainsi que sur l'habillage de votre insert. Votre logement devra avoir été achevé depuis plus de deux ans. De plus, le taux de la TVA réduit est cumulable avec les autres avantages gouvernementaux et locaux en vigueur.

* Selon dispositions gouvernementales en vigueur.



Energie fructueuse

à rentabilité rapide et intéressante

L'achat d'un foyer fermé à bois se rentabilise en moins de 4 ans⁽¹⁾. Avec son excellent retour sur investissement, c'est le chauffage utilisant une énergie renouvelable le plus intéressant financièrement.

ⁱⁿCalcul établit <u>en comparaison av</u>ec un chauffage électrique. Documentation : Flamme Verte juillet 2017.

© GRDF

Évolution mensuelle du prix des énergies en chauffage individuel depuis 2007



Le bois économique et écologique

Choisir l'énergie bois c'est faire un geste écologique pour réduire les gaz à effet de serre et utiliser une énergie renouvelable. Mais c'est aussi choisir le combustible le plus économique sur le marché. Une économie à laquelle s'ajoutent les aides financières de l'état.



Energie renouvelable

contre le réchauffement climatique

En brûlant, la bûche de bois dégage la même quantité de CO2 que celle absorbée par l'arbre lors de sa croissance. Son impact environnemental sur le réchauffement climatique est globalement nul à la différence des énergies fossiles comme le pétrole, le qaz ou le charbon.



Energie d'avenir

avec une matière première abondante

L'ADEME^[1] encourage le chauffage au bois en remplacement des énergies fossiles dont les ressources sont comptées.

En France métropolitaine, nous bénéficions de ressources en bois conséquentes dont seulement 55 % sont prélevées pour la production de bois de chauffage.



Attention au bois humide

un combustible contre-performant

La combustion de bois humide est déconseillée!

En brûlant, un bois "vert" libère 2 à 4 fois plus de substances polluantes et fournit environ 2 fois moins d'énergie qu'un bois séché (étude ADEME¹ CSTB). Les appareils n'atteindront pas leur puissance nominale avec du bois frais.



Pose qualité satisfaction assurée

Respecter les normes en vigueur, garantir le bon tirage de votre foyer, réaliser une finition soignée... Avec Brisach, vous confiez votre installation à des professionnels expérimentés qui maîtrisent parfaitement tous ces éléments. La garantie d'un travail bien fait et pour longtemps... Prise de mesures, isolation, réalisation du coffrage, raccordement au conduit d'évacuation... A chaque étape de la pose, votre installateur mettra à profit son expérience, son sérieux et sa compétence.





Un réseau 100% certifié




Conscient de l'importance de la compétence de chaque membre du réseau de magasins portant sa marque, Brisach a mis en place un ambitieux programme de certification

de l'ensemble de son réseau et devient donc la première marque enseigne conventionnée Qualibois Formation.

Cette certification garantit la qualité des conseils, des connaissances et des pratiques techniques dans le respect de normes les plus exigeantes.





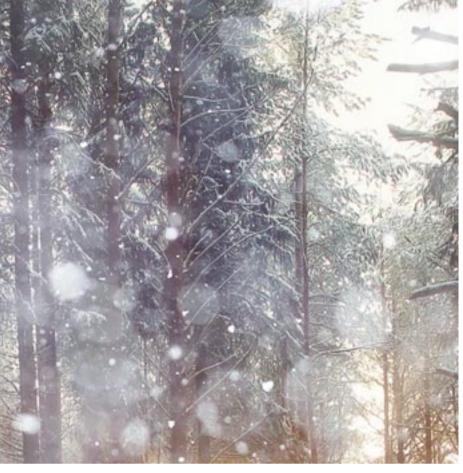

PROJETS DECO SUR-MESURE

COLLECTION CONCEPT

27

CHEMINEES ETHANOL

59

CHEMINEES DESIGN

67

CHEMINEES CONTEMPORAINES

75


CHEMINEES CLASSIQUES

89

CHEMINEES TRADITIONNELLES

99

cheminées

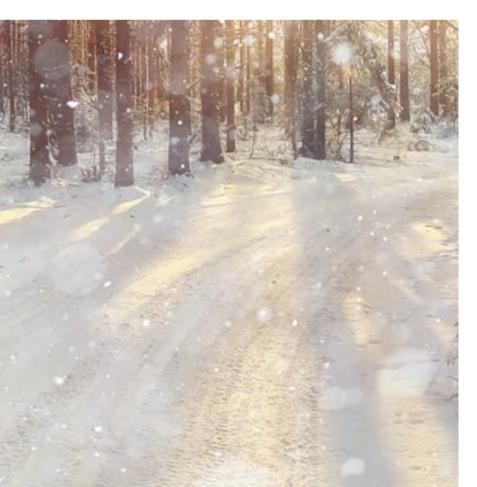


Une envie de coin feu ?
Vous trouverez chez Brisach
un large choix de cheminées
de tous styles répondant
à tous vos souhaits.
Nos conseillers sont à votre
disposition pour vous aider
à concevoir votre espace
feu personnalisé.
Vous avez le choix entre
une multitude de matériaux que
ce soit de la pierre, du marbre ou
du métal ainsi qu'une large gamme
de foyers pour rendre votre intérieur
encore plus chaleureux.






PROJETS DÉCO SUP-MCSUPE

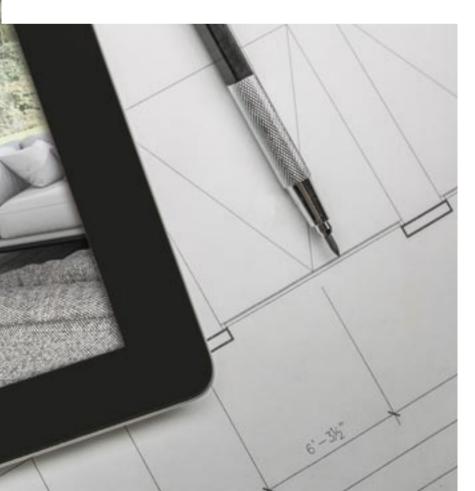

Brisach, le décorateur du foyer, met toute son expertise au service de l'aménagement de votre espace feu. Bien plus qu'une simple cheminée, votre conseiller Brisach est capable de vous faire une proposition pour concevoir un coin feu convivial répondant à vos attentes. Vous souhaitez une dimension spéciale, un projet personnalisé ? Imaginez et faites réaliser un projet unique sur-mesure répondant à vos désirs.

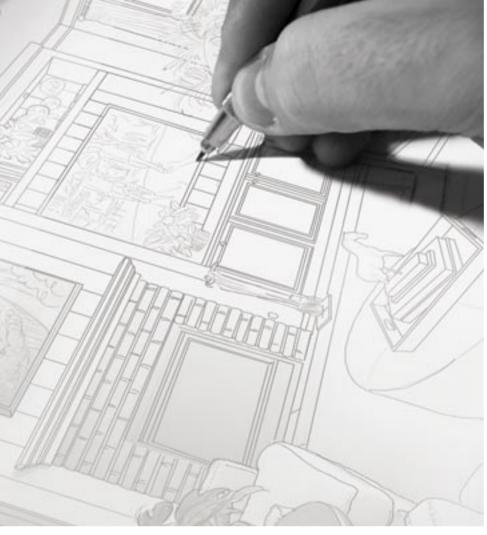




Intégrer votre cheminée au cœur d'un espace multimédia, associer une bibliothèque, un bar design... Tout est possible. A vous de rêver, à nous de réaliser! Dans ces quelques pages vous allez pouvoir puiser l'inspiration et avoir une idée des possibilités offertes par notre service projet sur-mesure. Cheminée au bois, au gaz ou à l'éthanol vous avez le choix. Et côté aménagement vous pouvez imaginer un bar ou une table mange-debout séparant votre espace salon du coin cuisine dans le prolongement de votre cheminée, un meuble TV, une bibliothèque, un espace bureau, des banquettes... A vous d'imaginer la vie qui va avec votre cheminée.

- **ESPACE TV** SUR-MESURE Plateau Plano en pierre beige Ibère foyer et niche Woodstore sur-mesure. Foyer d'angle L80 E+ Multi-vision. Briques réfractaires claires.
- **2 PROJET BIBLIOTHEQUE** SUR-MESURE Soubassement et plateau en granit noir cuir et plinthe en pierre beige Ibère. Insert éthanol XXL sans conduit.







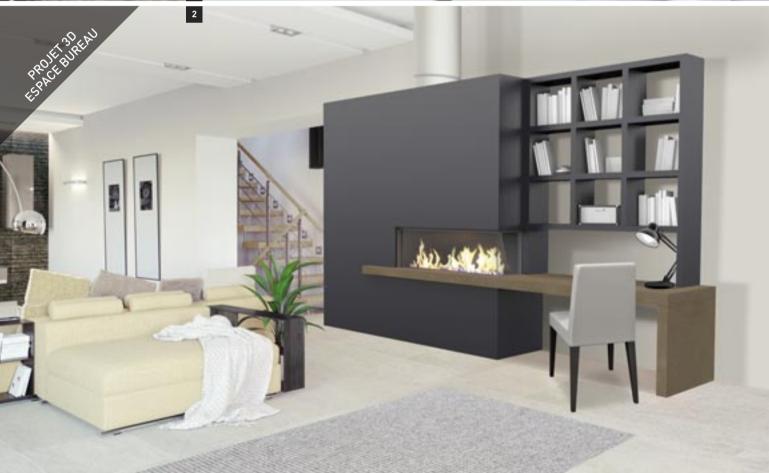


1 AMENAGEMENT D'ANGLE SUR-MESURE Modèle de coin. Soubassement plateau et jambages en pierre beige Ibère. Plinthes en pierre bleue polie. . Foyer P75 en caloristone blanc.





- 3 BIBLIOTHÈQUE MULTIMÉDIA SUR-MESURE Réalisation sur mesure avec foyer P85 en caloristone blanc. Cadre Line acier noir.
- **SÉPARATION BAR** SUR-MESURE Plateau, banquette et jambage en granit noir flammé étagères et coffrage sur mesure avec insert bois IDK80.



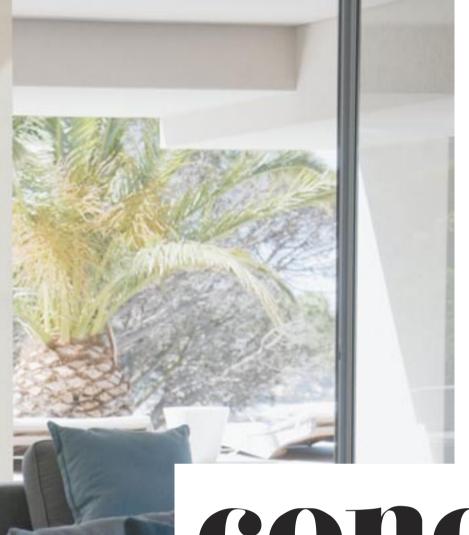

Wood	28
Alti - Plano - Plato	32
Duplex	42
Domino	46
Cadres déco	52

CONCEDE

Brisach vous propose des concepts offrant de très larges possibilités de personnalisation.

Les pages qui suivent vous présentent une multitude de modèles bénéficiant de solutions originales résolument tendance.

Vous avez des exigences et souhaitez une réalisation unique, nous avons la solution.

Le concept wood


Variation autour du bois

- ✓ Concept sur mesure adaptable à une large gamme de foyers BRISACH
- ✓ Design tendance et matériau noble
- ✓ Nombreuses configurations possibles



LE CONCEPT WOOD EST DISPONIBLE AVEC DES FOYERS DE FACE, DE COIN, MULTI-FACES, VISION PANORAMIQUE ET TUNNEL DE LA GAMME BRISACH.

DEPUIS LA DIMENSION 50 CM ET JUSQU'À 115 CM.

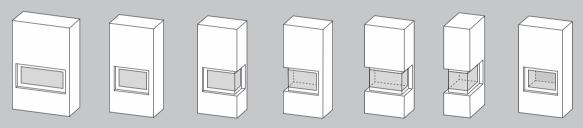



AVEC SES DIMENSIONS SUR-MESURE, ADAPTEZ VOTRE CHEMINÉE A VOTRE INTÉRIEUR AU CENTIMÈTRE PRÈS



CHÊNE MASSIF BRUT

LE CHÊNE MASSIF EST UN MATÉRIAU NOBLE, VIVANT ET RÉSISTANT. IL SE PATINERA AU FIL DU TEMPS CE QUI LUI CONFÈRE TOUT SON CHARME ET SA PÉRENNITÉ.







1 WOODY C80 E+ SUR-MESURE Cheminée avec soubassement en chêne massif brut. Entourage foyer, jambages et support métallique en acier noir. Plinthes en acier noir avec grilles d'entrées d'air intégrées. Foyer C80 E+ avec briques refractaires noires. Hotte non comprise.

2 LONGBOARD P95C SUR-MESURE Cheminée avec soubassement et banquette en chêne massif brut. Entourage foyer, jambages et support métallique en acier noir. Plinthes en acier noir avec grilles d'entrées d'air intégrées. 2 caissons multimédia en acier noir. Foyer P95 C en caloristone blanc. Hotte non comprise.





LONGBOARD S67 2FL SUR-MESURE Cheminée avec soubassement et banquette en chêne massif brut. Entourage foyer, jambages et support métallique en acier noir. Plinthes en acier noir avec grilles d'entrées d'air intégrées. 2 caissons multimédia en acier noir. Foyer S67 2FL-G vitre à droite. Hotte non comprise.



■ WOODLINE ■■■■ Banquette en chêne massif brut. Foyère et cadre métal noir. Foyer fonte S67 2FL-D, vitre à gauche.

OAK-FRAME Belgian blue Poutre chêne massif brut, entourage foyer et cadre en métal noir avec soubassement en pierre bleue sablée. Foyer P95 en caloristone blanc. Dimensions de l'habillage L143 P84,7 H111.

3 OAK-FRAME Moka ■■■■■ Poutre chêne massif brut, entourage foyer en pierre beige Ibère adoucie et cadre en métal noir. Foyer P95 en caloristone blanc. Dimensions de l'habillage L143 P84,7 H111.





■ OAK-FRAME Black steel Poutre chêne massif brut, entourage foyer et cadre en métal noir avec entrée d'air de convection. Foyer P95 en caloristone blanc. Dimensions de l'habillage L143 P90,7 H111

STONE FRAME STONE Poutre châne massif brut, entourage foyer granit cuir noir, foyère et cadre en métal noir. Foyer P95 en caloristone blanc. Dimensions de l'habillage L145 P87,5 H109

Le concept Alti-Plano-Plato

Plateau et soubassement à vos mesures


- Totalement sur-mesure
- Design tendance et matériau noble
- Nombreuses configurations possibles


Alti est un concept de soubassement, Plano et Plato un concept de plateau sur-mesure pour créer une cheminée design en pierre à vos dimensions. Alti et Plano sont réalisés en coupe d'onglet pour un effet « matériau massif ». Plato est une plaque de pierre posée en plateau de 2 à 3 cm d'épaisseur selon le type de pierre. Profondeur sur-mesure mais avec minima selon foyer. Hauteur minimum de 6 cm pour les plateaux Plano.




LE CONCEPT ALTI-PLANO-PLATO EST DISPONIBLE AVEC DES FOYERS DE FACE, DE COIN, MULTI-FACES, VISION PANORAMIQUE ET TUNNEL DE LA GAMME BRISACH. DEPUIS LA DIMENSION 50 CM ET JUSQU'À 115 CM.


















LE DESIGN

AVEC SES DIMENSIONS SUR-MESURE, ADAPTEZ VOTRE CHEMINÉE DANS VOTRE INTÉRIEUR AU CENTIMÈTRE PRÈS



LES MATÉRIAUX

VOUS POUVEZ CHOISIR LA PIERRE DE VOS SOUBASSEMENTS, PLATEAUX, COFFRES, PLACAGES DE HOTTE, PLINTHES ET ACCESSOIRES PARMI CES COLORIS ET FINITIONS.



Marbre blanc de Carrare



Céramique blanc



Céramique crème



Céramique béton



basalt grey



Pierre beige Ibère



Brèche de marbre blanc



Brèche de marbre



Brèche de marbre taupe



Brèche de marbre grey



Granit noir flammé



Granit noir poli



Granit noir cuir



Ardoise clivée



Pierre Bleue sablée





Pierre bleue polie Pierre bleue adoucie



1 ALTI SUR-MESURE Soubassement Brèche de Marbre Taupe et niche Woodstore sur mesure. Foyer Multi-vision L80 E+. Briques réfractaires claires.





1 ALTI SUR-MESURE Soubassement Pierre bleue Polie. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires noires. Hotte sur mesure.
2 ALTI SUR-MESURE Soubassement Brèche de Marbre Grey. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires claires.



3 ALTI SUR-MESURE Soubassement marbre blanc de carrare. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires noires. Hotte sur mesure.
4 ALTI SUR-MESURE Soubassement Brèche de Marbre Grey. Foyer RS78.











Le concept Duplex


Variations contemporaines

- Nombreuses variantes de formes
- Adaptation à de nombreux foyers
- Personnalisez les finitions et la taille finale de votre cheminée dans un matériau noble



LE CONCEPT DUPLEX EST DISPONIBLE POUR TOUS LES FOYERS 1 FACE VITRÉE ET TUNNEL DE LA GAMME BRISACH.

DEPUIS LA DIMENSION 67 CM ET JUSQU'À 115 CM.



LES MATÉRIAUX DES LINTEAUX ET DES JAMBAGES

VOUS POUVEZ CHOISIR LA PIERRE DE VOS LES LINTEAUX ET LES JAMBAGES PARMI 4 CHOIX DE PIERRES.



LE DESIGN

CHOISISSEZ LA FORME DES LINTEAUX DROIT OU CINTRÉ / LA TAILLE DES JAMBAGES ET L'EFFET SYMÉTRIQUE OU ASYMÉTRIQUE.



🟁 LES FINITIONS

4 FINITIONS POSSIBLES: LISSE, GRANDES ET PETITES VAGUES OU STRIES.







1 DUPLEX XXL V2 GRANDES VAGUES 11111 Modèle de face sur coffrage. Encadrement asymétrique en pierre Beige Ibère, linteaux cintrés, jambages finition grandes vagues. Foyer Scénic XXL V2, briques réfractaires noires. Dimensions de l'habillage L163,5 P75,5 H120 cm.





DUPLEX XL V2 LISSE Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages asymétriques en pierre du Lubéron. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires claires. Dimensions de l'habillage: L140 P68 H81,5 cm.

DUPLEX XL V2 STRIES Modèle de face sur coffrage. Encadrement symétrique en pierre bleue adoucie, linteaux droit, jambages finition stries. Foyer Scénic XL V2. Briques réfractaires noires. Dimensions de l'habillage L130 P70,5 H120 cm.

Le concept Domino


Composer sa cheminée


- Nombreuses combinaisons de linteaux et de panneaux
- Large choix de foyers
- Personnalisez les matériaux et finitions ainsi que la taille finale de votre cheminée



LE CONCEPT DOMINO EST. DISPONIBLE POUR TOUS LES FOYERS 1 FACE VITRÉE ET TUNNEL DE LA GAMME BRISACH. DEPUIS LA DIMENSION 67 CM ET JUSQU'À 115 CM.









LES MATÉRIAUX DES LINTEAUX ET DES PANNEAUX

VOUS POUVEZ CHOISIR DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS POUR LES LINTEAUX ET LES PANNEAUX.



Pierre beige Ibère



Brèche de marbre



Brèche de marbre café



Brèche de marbre taupe



Brèche de marbre



Granit noir flammé



Granit noir poli



Granit noir cuir



Chêne brut ou teinté (seulement linteaux)



LES FINITIONS

6 FINITIONS AU CHOIX POUR PLUS DE CONTRASTE.







Mix 3 motifs



Lisse



Vagues



Rocaille quartzite gris beige



Rocaille schiste gris

LES PANNEAUX : LEUR TAILLE ET LEUR NOMBRE

IL EXISTE DEUX LARGEURS DE PANNEAUX



26,75 cm







■ DOMINO XL V2 COUNTRY QUARTZITE ■■■■ Modèle de face sur coffrage, linteaux en chêne brut, jambages en rocaille quartzite beige. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires noires. Dimensions L201 P72 H91cm





1 DOMINO XL V2 MINIM Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages en brèche de marbre blanche finition lisse. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires noires. L176,5 P69,5 H121,5 cm.

DOMINO XL V2 COUNTRY SCHISTE Modèle de face sur coffrage, linteaux en chêne brut, jambages en rocaille schiste gris. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires noires. L201 P72 H91cm.





■ DOMINO XXL V2 ET NICHE-BÛCHER WOODSTORE ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Linteaux et jambages en granit noir du Zimbabwé, finition lisse. Encadrement du foyer par cadre métal. Foyer Scénic XXL V2, briques réfractaires noires. L253,5 P69,5 H121,5 cm. Option : niche-bûcher Woodstore. Dimensions L55 H55 P53 cm.


Les cadres déco

Un élément décoratif de finition

- ✓ Fixation par aimants des cadres Fine et Wide :
 - Changer facilement de cadre





LES CADRES MÉTAL ET PIERRE SONT DISPONIBLES POUR TOUS LES FOYERS 1 FACE VITRÉE ET TUNNEL DE LA GAMME BRISACH
DEPUIS LA DIMENSION 67 CM ET JUSQU'À 115 CM.





CHOISISSEZ PARMI LES DIFFÉRENTS MODÈLES D'ÉPAISSEUR ET DE LONGUEUR DE CADRES.





ES FINITIONS

LES CADRES MÉTAL SONT DISPONIBLES EN 2 COULEURS STANDARD. LES CADRES PIERRE SONT DISPONIBLES EN 10 FINITIONS.



PIERRE





VOTRE CADRE SUR-MESURE

VOUS SOUHAITEZ
UNE DIMENSION SPÉCIALE ?
UN CADRE ASYMÉTRIQUE ?
UN CADRE CARRÉ ?
UNE COULEUR SPÉCIFIQUE ?

Avec l'Atelier du Sur-Mesure Brisach, c'est possible ! En métal ou en pierre, vous pouvez tout imaginer. Renseignez-vous auprès de votre conseiller Brisach.



Cadre sur-mesure métal coloris noir. Foyer SXL V2.





Cadre sur-mesure asymétrique métal rouge. Foyer S67 1FL.







Cadre sur-mesure carré en Brèche de Marbre Grey. Foyer RT58.



- **I FINE P115T** Modèle de face sur coffrage. Cadre métal sur-mesure rouge (suivant nuancier RAL). Foyer P115T caloristone blanc. Dimensions du cadre L125,5 P79 H63 cm.
- LINE XL V2 MILL Modèle sur coffrage. Encadrement cadre Line métal anthracite. Foyer Scénic XL V2. Briques réfractaires noires. Option niche-bûcher Woodstore L73,9 P36 H55 cm. Dimensions du cadre L94 H55 cm. Encombrement avec coffrage L151,5 P69 cm.
- 3 WIDE RS67 ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre métal sur-mesure taupe (suivant nuancier RAL). Foyer RS67. Dimensions du cadre L91 P62 H74 cm.







- BOLD RT58 ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Cadre en Granit noir cuir. Foyer RT58. Dimensions du cadre L71 P45 H57 cm.
- **BOOST S67 1FL** Modèle de face sur coffrage. Cadre en brèche de marbre café. Foyer en fonte S67 1FL. Dimensions du cadre L90 P55 H70,7 cm.
- **FINE XXL V2** Modèle sur coffrage. Encadrement cadre métal anthracite. Foyer Scénic XXL V2, briques réfractaires noires; Dimensions du cadre L125,5 H63 cm. Encombrement avec coffrage L175 P71 H121 cm.







Pour votre intérieur, vous recherchez une cheminée sans conduit ?
L'éthanol est fait pour vous.
La cheminée éthanol apporte à la fois un complément de chauffage appréciable et un aspect décoratif indéniable.
Brisach vous propose d'équiper la plupart de ses modèles de cheminées avec un foyer éthanol. Vous pouvez également faire votre choix parmi nos créations exclusives et design de cheminées spécifiques pour éthanol.

L'éthanol, un combustible naturel, renouvelable et propre

L'éthanol est un combustible d'origine végétale qui se consume sans dégager de fumée et sans produire de résidu. Sa chaleur permet de chauffer rapidement 30m². Un éthanol de qualité ne diffuse pas d'odeur désagréable.



Inserts à éthanol

Une vraie cheminée sans aucun conduit

Redonnez vie à votre ancienne cheminée

Vous avez une cheminée que vous n'allumez plus soit parce que le conduit est hors service soit parce que vous ne souhaitez plus stocker du bois. L'insert à éthanol Brisach est la solution idéale pour rallumer la flamme dans votre cheminée. Sans conduit, sans contrainte. Equipez votre cheminée ancienne d'un insert à éthanol et retrouvez le plaisir du spectacle d'un feu de cheminée.



Votre projet sur-mesure

Brisach peut concevoir votre insert à éthanol dans les dimensions que vous souhaitez ou réaliser un projet de design sur-mesure qui fera de votre intérieur un lieu unique.



Une cheminée même en appartement

Vous habitez en appartement, ou en maison mais sans la possibilité de faire installer un conduit de fumée et vous rêvez de la convivialité d'un feu de cheminée. Vous pouvez équiper quasiment tous les modèles de cheminée à foyer simple face du catalogue Brisach avec un insert à éthanol. Vous avez ainsi une véritable cheminée design ou traditionnelle sans avoir besoin d'évacuation des fumées. Allumer un feu devient un réel plaisir.





 $Finitions\ possibles\ pour\ toute\ la\ gamme\ \'ethanol\ indoor:$







Blanc laqué



Noir laqué



Gris Structura RAL 7037



Marron Structura RAL 8014



Blanc Structura RAL 9016



Noir Structura RAL 9005

1 OXFORD ■■■■■ Cheminée métal adossée avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L90 P35 H90 cm.

■ HAUSSMANN XL Bloc à poser en métal avec foyer éthanol Brisach XL en inox brossé. Dimensions L103 P33 H10 cm.

HAUSSMANN L Bloc à poser en métal avec foyer éthanol Brisach L en inox brossé. Dimensions L73 P33 H10 cm.









- LONG SLIM ■■■■■ Cheminée métal murale avec 2 foyers éthanol Brisach Médium Slim en inox brossé. Dimensions L134 P15 H50 cm.
- **▼ TOKYO** ■■■■■ Cheminée métal murale avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L85 P25 H50 cm. Existe en dimensions XL et XXL.
- MANHATTAN ■■■■■ Cheminée métal murale en acier laqué époxy avec foyer éthanol Brisach M en inox brossé. Dimensions L108 P28 H100 cm.
- MINI SLIM ■■■■ Cheminée métal murale avec foyer éthanol Brisach Mini Slim en inox brossé. Dimensions L50 P15 H50 cm.







Des cheminées épurées, pour des intérieurs actuels et tendance. Que choisir, la finesse et la sobriété du métal, un encadrement en pierre ou un mix des deux. A moins que votre choix ne se porte vers une cheminée centrale toute en rondeur.

Vous pouvez aussi choisir une cheminée gaz qui apporte sobriété et confort d'utilisation.

CHEMINÉES

Cheminées gaz Une nouvelle vision de la flamme



Vous souhaitez une cheminée originale avec une vision des flammes design adaptée à votre intérieur. Vous recherchez une flamme pratique à allumer. La cheminée à gaz est la solution.

La plupart des cheminées design Brisach sont réalisables avec un insert gaz de 80 cm à 2 mètres de large et plus encore en sur-mesure. Brisach peut également concevoir un design spécifique pour votre projet de cheminée. Un pur plaisir!



Brûleur classique dit linéaire :

vous donne l'effet d'une flamme intemporelle.

Avec son brûleur couvrant la totalité de la chambre de combustion, les flammes sont ajustables jusqu'à 20 cm de hauteur et sont espacées de 5 cm.

Le brûleur est certifié pour le gaz naturel, le gaz propane et le gaz butane.



Nouveau Brûleur VR (vision réelle) :


vous donne l'effet d'un vrai feu de bois avec la combinaison de bûches en céramique.

Avec son brûleur au centre de l'appareil, la flamme ajustable en hauteur est de forme pyramidale – valable pour les appareils ayant une chambre de combustion de 50 cm de haut minimum, jusqu'à 125 cm de long.

Le brûleur est certifié pour le gaz naturel, le gaz propane et le gaz butane.



INSERTS GAZ STANDARDS DE 80 CM À 2 M DE LONG ET SUR-MESURE NOUVEAU : FLAMME VR (Vision Réelle) disponible sur les appareils jusqu'à 125 cm

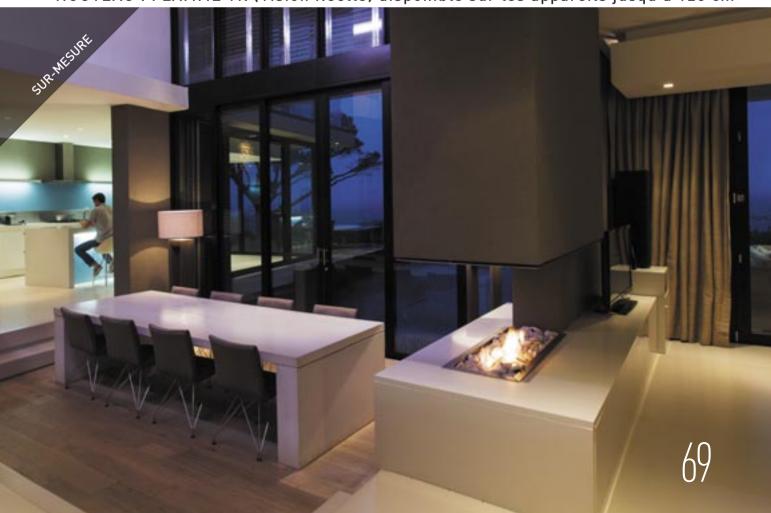





- 1 TRIPLEX Modèle en épi. Cadre métal anthracite. Foyer Multi-vision U60 E+, briques réfractaires noires. L98 P83 H55,5 cm.
- **EPILOGUE** Modèle en épi. Tablette pierre Beige Ibère et jambage en métal anthracite. Foyer Multi-vision U60 E+, briques réfractaires claires. L100 P87 H53,5 cm.
- 3 PLI 11111 Modèle de face asymétrique ou d'angle. Cadre métal d'angle anthracite. Foyer Multi-vision L80 E+, briques réfractaires claires. L110 P77 H61 cm.







- 1 TRIPLI Modèle de face sur coffrage. Cadre métal gris anthracite. Foyer Multi-vision C85 E+, briques réfractaires claires. L102 P76,5 H61 cm.
- 2 SIMPLY Modèle de face asymétrique ou d'angle. Cadre en pierre du Lubéron. Foyer Multi-vision L80 E+, briques réfractaires claires. L112 P82 H67 cm.
- **TRIADE** Modèle de face sur coffrage. Cadre pierre du Lubéron. Foyer C80 E+, briques réfractaires noires. L113 P82 H60,5 cm.





ntemporainées



Des cheminées en pierre mais résolument tendance. Des cheminées au croisement entre le design et le rustique revisité. Par la pureté de leurs lignes et par le choix des matériaux, elles seront idéales pour réchauffer l'ambiance de votre intérieur.



Le rustique se modernise

Brisach réussit le croisement entre le design et le rustique. Deux styles aux antipodes, réunis pourtant en un modèle d'exception. La pureté des lignes design et la chaleur de la pierre et du bois s'harmonisent pour apporter à votre intérieur modernité et convivialité.

- PETRA ASY SCHISTE ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Panneaux et 1 jambage rocaille schiste gris. Tablette en pierre Calice capri. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires noires. Dimensions L163 P78 H205 cm.
- PARK AVENUE COUNTRY MANUE Modèle de face sur coffrage. Tablette et linteau en pierre beige Ibère. Poutre chêne teinté. Jambages en rocaille quartzite gris beige. Option bandeau inférieur en rocaille quartzite gris beige. Foyer Scénic XL V2, briques réfractaires noires. Dimensions L154 P83 H104 cm.







1 IBIZA BRIDGE ***** Modèle de face sur coffrage. Encadrement et banc en pierre Grisella et Lactora. Foyer P75 en caloristone blanc. Dimensions L207 P75 H139 cm.







■ BOGOTA 016 G ■■■■ Modèle d'angle à gauche, pierre du Lubéron. Foyer Multi-vision L80 E+. Briques réfractaires noires. Dimensions L151 P90 H108 cm.

2 IBIZA 032 SUR-MESURE Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron et pierre bleue adoucie. Foyer P75 en caloristone blanc. Dimensions L114 P78 H127 cm.

BIZA CORNER Modèle d'angle à droite sur coffrage. Encadrement en pierre du Lubéron et pierre de Dordogne. Foyer Multi-vision L80 E+. Briques réfractaires noires. Dimensions L126 P90 H131 cm.





- LISY Cheminées en Beige Ibère adoucie avec poutre et tablette en chêne massif brut. Foyer fonte S67 1FL. Dimensions de l'habillage L120 P70 H101 cm
- **TANZANIA 402** Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron, plateau brèche de marbre café. Foyer fonte S67 1FL. Dimensions de l'habillage: L155 P81 H111,5 cm.
- **NEW YORK** Modèle en épi. Pierre Beige Ibère, granit noir du Zimbabwe. Foyer Multi-vision U60 E+, Briques réfractaires claires. Dimensions L83 P91 H69,5 cm. Option : niche-bûcher Woodstore, dimensions L44 P53 H190 cm.



1 OMEGA ■■■■■ Modèle de face avec banquette. Pierre Beige Ibère. Foyer Multi-vision C80 E+, briques réfractaires claires. L206 P80 H94,5 cm.







DÉTAIL CORNICHE CONSTELLATION



Corniche droite Constellation 242


DUPLEX CORNER Modèle d'angle à droite. Banc et entourage en pierre Beige Ibère adoucie, jambage en pierre Beige Ibère finition Grandes Vagues. Foyer Multi-vision L80 E+. Briques réfractaires noires. L180 P88 H105 cm.

2 CONSTELLATION 242 Modèle de face asymétrique à droite ou d'angle à droite (peut se faire à gauche) sur coffrage, pierre Beige Ibère, plateau en Brèche de marbre café. Foyer Multi-vision L80 E+. Briques réfractaires claires. L156 P100 H92 cm.





Classicules Cheminées

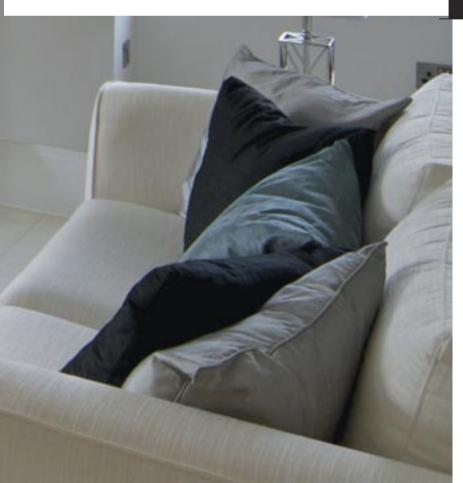

Nos cheminées classiques sont destinées aux amateurs de cheminées de style.

Elles privilégient la noblesse de la pierre associée à des réfractaires artisanaux ou à des matériaux plus contemporains comme la brèche de marbre ou le granit.

On renoue avec la tradition des maisons de famille et des belles demeures de charme.



PASSEREAU Modèle de face sur coffrage. Pierre du Lubéron et plateau en brèche de marbre café. Foyer en fonte S67 1FL. L107 P73 H91 cm.

3 CALICE 023 IIIIII Modèle de face sur coffrage, pierre du Lubéron. Foyer en fonte S67 1FL. Plateau en brèche de marbre grey. L122 P67 H97 cm.







- **1 ANGELIQUE** MODÈLE de face sur coffrage. Pierre du Lubéron, briquettes artisanales paille. Foyer en fonte S67 1FL. L134 P73 H106 cm.
- SARAH IIIIII Modèle de face, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer en fonte S67 1FL. L135 P74 H131 cm.











- **1 ART-DÉCO MYA 11111** Cheminée en marbre blanc de carrare avec entourage foyer en métal noir. Foyer fonte S67 1FL. Dimensions de l'habillage L132 P77 H104,5 cm.
- **ART-DÉCO SELYA ******* Cheminée en marbre blanc de carrare avec entourage foyer en métal noir. Foyer fonte S67 1FL. Dimensions de l'habillage L132 P77 H106,5 cm.
- VÉRA MULL Modèle à pans coupés, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer en fonte S67 1FL. Dimensions: L109,2/109,2 P111,3 H116,5 cm.







Esprit châtelain

1 FONTAINEBLEAU ...

Modèle de face, pierre du Lubéron, briquettes jaune flammé de 50. Foyer en fonte S67 1FL. L129 P84 H103 cm.

2 CHENONCEAU Modèle de face sur coffrage, pierre de Lactora, briquettes artisanales nuance rosée. Foyer ouvert: L142 P80 H135 cm (H 250 cm avec hotte). En option: hotte traditionnelle en pierre de Lactora.

N.B.: protection des briquettes du foyer par plaque en fonte nécessaire.







ditionnées



Des cheminées rustiques qui évoquent la campagne et les longues veillées au coin du feu. Des cheminées aux parfums d'antan qui sauront chauffer efficacement votre intérieur grâce à leurs foyers fermés performants et offrant une belle vision de la flamme.







MARGOT MA

Foyer en fonte S67 1FL. L134 P74 H124 cm.

2 JOHANA ***** Modèle de face, avec niche, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée.

Foyer en fonte S67 1FL. L177 P74 H122 cm.

JULIA Modèle de face, Pierre du Gard, briquettes réfractaires des Cévennes de 50, poutre chêne façonnée patinée. Foyer en fonte S67 1FL. L134 P74 H122 cm.








- HIRONDELLE ■■■■ Modèle de face sur coffrage. Pierre du Gard, briquettes des Cévennes et poutre chêne teinté. Foyer en fonte S67 1FL. L108 P64 H91 cm.
- **PANNY ROCAILLE ****** Modèle de face, roche de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Foyer en fonte S67 1FL. L134 P74 H 122 cm.
- 3 LISA ■■■■■ Modèle à pans coupés, roux de Provence, pierre du Gard, briquettes des Cévennes de 50, poutre en chêne façonnée et patinée. Foyer en fonte S67 1FL. L109/109 P111,2 H119,5 cm.



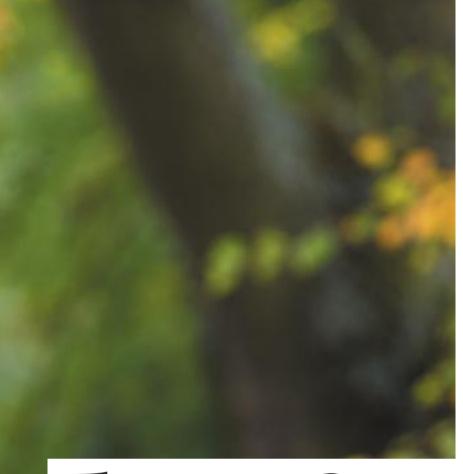


Série S étanche	 108
Série XL	 110
Série P	 112
Série RS	 118
Série RT	 121
Série M	 123
Série IDK	 128
Série IPV	 135
Série FPC	 137
Série ETHANOL	 140
Série GA7	147

les foyers




Solution idéale lors de la construction de votre cheminée, le foyer fermé récupère plus de 75% de la chaleur produite, ce qui vous permet de réaliser des économies de chauffage non négligeables. Vous trouverez nos foyers dans de nombreuses dimensions et styles adaptés à la cheminée que vous souhaitez. Les foyers fermés Brisach sont des solutions de chauffage au bois performantes, labellisés Flamme Verte et bénéficiant de l'aide à la rénovation énergétique MaPrimRénov. Vous souhaitez améliorer votre bilan thermique, nos foyers étanches sont la solution, que ce soit pour la rénovation ou pour les constructions neuves.



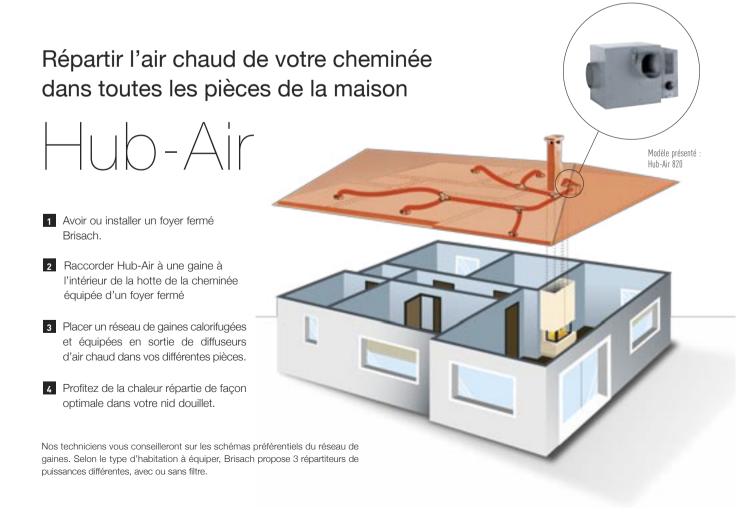


Visite guidée

d'une cheminée

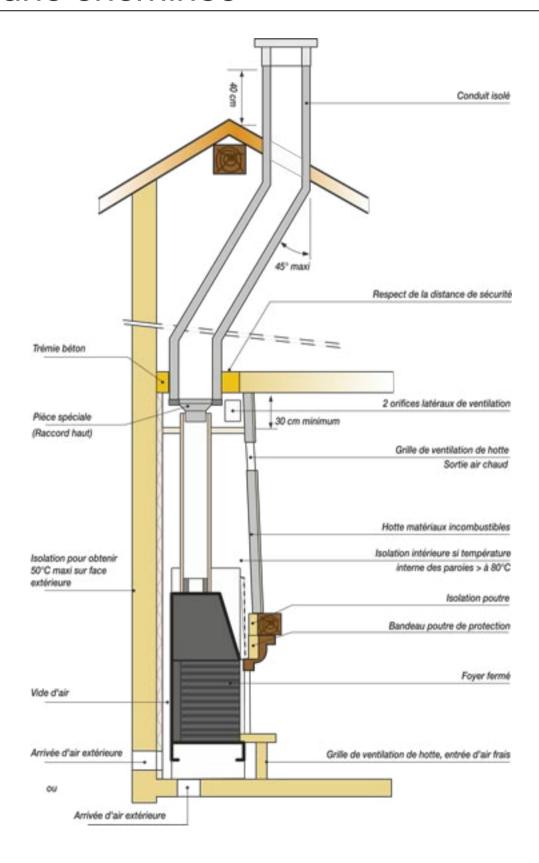

SÉRIE SÉTAIN Étanche


- Foyer fonte étanche nouvelle génération
- Version intégration ou cheminée neuve avec le même foyer
- Raccordable en air frais
- Pilotage automatique des arrivées d'air
- Système vitre propre

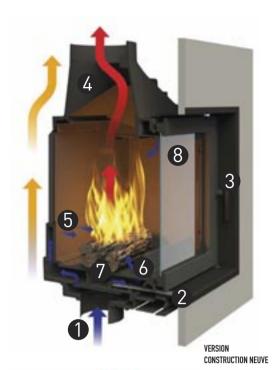



VERSION RÉNOVATION / Intégration

- 1 Arrivée d'air de combustion 100% canalisée.
- 2 Commande d'arrivée d'air frais permettant de piloter aisément la puissance et toutes les phases de la combustion du bois.
- 3 Poignée d'ouverture de porte en acier noir.
- 4 Déflecteur des fumées afin d'obtenir des performances optimales.
- 5 Système d'amenée d'air arrière permettant une combustion optimale du bois.
- 6 Système de double amenée d'air sur la sole permettant un démarrage aisé de votre appareil.
- **7** Combustion sur sole pour obtenir des performances de très haut niveau.
- 8 Une arrivée d'air secondaire alliant 2 fonctions :
 - Un balayage de la vitre pour assurer son nettoyage permanent,
 - Assurer un apport en air frais en partie haute pour assurer la combustion complète du bois.



FOYER BOIS S67 1FL




































nominale réduite 11,6 kW. 5,3 kW. Puissance: Rendement: 78 %. 75,9 %. CO (à 13 % de O₂): 0,073 %. 0,076 %. Poids : 160 kg. 160 kg.

FOYER BOIS S67 2FL








































réduite nominale 5,8 kW. Puissance: 11,2 kW. Rendement: 77,1 %. 77,6 %. CO (à 13 % de O₂): 0,092 %. 0,091 %. Poids: 155 kg. 155 kg.

- Système de porte entièrement escamotable
- Faible coût d'entretien grâce à l'utilisation de joints inox inaltérables
- Briques réfractaires de forte épaisseur
- Version tunnel

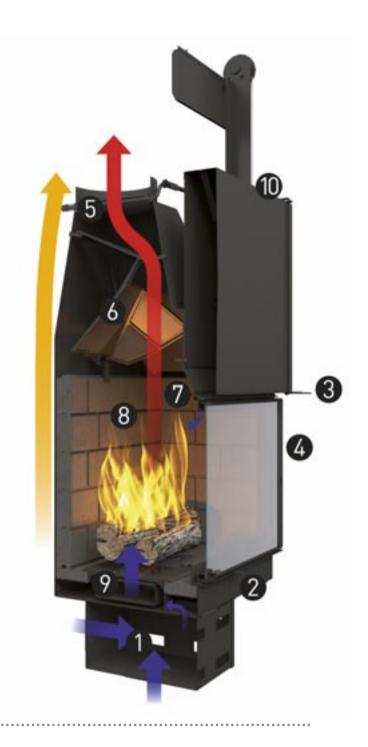

- Boîte à air pour canalisation de l'arrivée d'air frais (en option).
- 2 Commande d'arrivée d'air primaire.
- 3 Commande de volet.
- 4 Porte escamotable totale sur système de treuil et galet.
- **5** Volet de régulation du tirage.
- 6 Déflecteur des fumées en inox permettant d'obtenir des performances optimales.
- **7** Système de balayage de vitre pour assurer sa propreté.
- 8 Briques réfractaires de couleur noires ou claires.
- **9** Grille et cendrier pour faciliter entretien et nettoyage.
- 10 Caisson anti-fumées pour éviter tout risque de sortie des fumées lors du rechargement.



FOYER BOIS SXL RDGN V2

































Puissance nominale: 20 kW. Rendement: 78,1 %. CO (à 13 % de O₂) : 0,1 % Poids: 302 kg.

FOYER BOIS SXXL RDGN V2



































21 kW. Puissance nominale: 78,2 %. Rendement: CO (à 13 % de O₂): 0,07 %. Poids: 346 kg

SÉRIE

- Foyer de nouvelle génération avec entrée d'air canalisée
- Pilotage automatique des arrivées d'air grâce à une commande unique
- Intérieur en Caloristone Blanc pour une meilleure esthétique et de meilleures performances
- Produit raccordable en air frais



- 1 Arrivée d'air de combustion 100% canalisée.
- Commande d'arrivée d'air frais permettant de piloter aisément la puissance et toutes les phases de la combustion du bois.
- 3 Poignée d'ouverture de porte en acier noir.
- Système d'escamotage de la porte sur rail et roulement permettant facilité d'utilisation et étanchéité parfaite.
- 5 Caisson anti-fumée pour éviter tout risque de sortie de fumée lors du rechargement.
- 6 Echangeur air/air permettant de récupérer un maximum de calories dans votre pièce.
- Déflecteur des fumées afin d'obtenir des performances optimales.
- 8 Système d'amenée d'air arrière permettant une combustion optimale du bois.
- 9 Système de double amenée d'air sur la sole permettant un démarrage aisé de votre appareil.
- 10 Combustion sur sole pour obtenir des performances de très haut niveau.
- Une arrivée d'air secondaire alliant 2 fonctions :
 - Un balayage de la vitre pour assurer son nettoyage permanent.
 - Assurer un apport en air frais en partie haute pour assurer la combustion complète du bois.





FOYER BOIS P50 U2


































 Puissance nominale :
 18,2 kW.

 Rendement :
 77,6 %.

 C0 (à 13 % de 02) :
 0,099 %.

 Poids :
 360 kg.

FOYER BOIS P75 L




























Puissance nominale :	15,5 kW.
Rendement :	80,1 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,10 %.
Poids :	330 kg.

FOYER BOIS **P75**




































Puissance nominale : 12,9 kW. Rendement: 80,3 % CO (à 13 % de O₂): 0,08 % Poids : 280 kg.

FOYER BOIS P85







24 buse





















Classe Energie





FOYER BOIS **P95**

















\$\$\$\$ **1**

















Puissance nominale: 13,3 kW. 80,1 %. Rendement: CO (à 13 % de O₂): 0,09 %. Poids: 297 kg.

FOYER BOIS **P95 T2**





































FOYER BOIS P95 C
































Puissance nominale :	13,2 kW.
Rendement :	80,2 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,09 %.
Poids :	373 kg.

FOYER BOIS P95 L


















\$\$\$\$











Puissance nominale :	14,8 kW.
Rendement :	80,9 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,09 %.
Poids:	370 kg.

FOYER BOIS P115




































Puissance nominale :	14,1 kW.
Rendement :	80,1 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,09 %.
Poids :	340 kg.

FOYER BOIS P115 T





























Α







Puissance nominale :	12,6 kW.
Rendement :	77,6 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,1 %.
Poids ·	355 kg

SÉRIE RS

- Foyer raccordable en air frais
- Système de double déflecteur pour un rendement optimal
- Combustion sur sole pour faciliter les démarrages
- Verrouillage automatique de la porte latérale

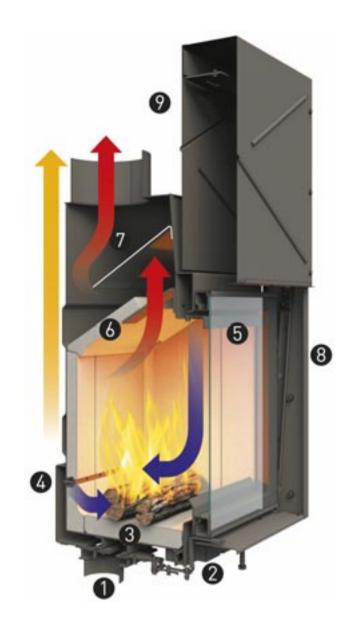

- Arrivée d'air de combustion 100% canalisée.
- 2 Commande d'arrivée d'air frais : permet un pilotage de 0 à 100% de la puissance de votre appareil.
- 3 Une combustion sur sole permettant de très haut rendement de votre appareil (option cendrier disponible).
- 4 Une arrivée d'air arrière pour assurer la combustion du bois et un démarrage aisé de votre appareil même lorsque celui-ci n'a pas été décendré.
- **5** Une arrivée d'air secondaire alliant 2 fonctions :
 - Un balayage permanant de la vitre pour assurer sa propreté,
 - Assurer un apport en air frais en partie haute des bûches pour obtenir une combustion COMPLETE du hois
- 6 7 Système de double déflecteur (Caloristone et acier inoxydable) afin d'obtenir des performances optimales.
- Système d'escamotage de porte SOFT&PROOF pour assurer facilité d'utilisation et étanchéité parfaite + ouverture latérale.
- Saisson anti fumée pour éviter tout risque de sortie de fumée lors de l'ouverture de la porte.



FOYER BOIS RS67

































Puissance nominale :	10,7 kW.
Rendement :	78,3 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,11 %.
Poids :	130 kg.

FOYER BOIS **RS67 E**





SECTION A-A





























Puissance nominale :	10,7 kW.
Rendement :	78,3 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,11 %.
Poids :	190 kg.

FOYER BOIS RS78

































Puissance nominale : 13,1 kW.

Rendement :	78,1 %	
CO (à 13 % de O ₂) :	0,08 %	
Poids :	140 kg.	

FOYER BOIS RS78 E

































Puissance nominale : 13,1 kW. Rendement : 78,1 % CO (à 13 % de O₂) : 0,08 % Poids: 200 kg.

SÉRIE R

- Système 5 R
- Toutes les arrivées d'air pilotables par une seule commande
- Foyer à soudure robotisée garantissant un niveau d'étanchéité élevé
- Intérieur Caloristone à effet pyrolyse



- Arrivée d'air de combustion 100% canalisée.
- 2 Système Brisach Air Boost : répartiteur des airs de combustion et régulateur de puissance du foyer.
- 4 La combinaison d'une arrivée d'air par le bas de la vitre avec une arrivée d'air en partie haute permet d'obtenir une vitre parfaitement propre sur toute sa surface pendant toutes les phases de la combustion.
- Une arrivée d'air primaire en partie basse du foyer permet un démarrage aisé de votre feu et assure également la reprise du feu lors du rechargement.
- 6 Une arrivée d'air secondaire permet une combustion optimale du bois.
- Une arrivée d'air de post combustion permet de rebrûler l'ensemble des gaz issus de la combustion du bois, permettant d'optimiser les performances de l'appareil tout en limitant le rejet de polluant dans l'atmosphère.
- 8 9 Système de double déflecteur (Caloristone et acier inoxydable) afin d'obtenir des performances optimales.
- Ocommande d'air frais permet un pilotage de 0 à 100% de la puissance de votre appareil.
- 11 Bac à cendres.



FOYER BOIS RT58



Ø 200 mm














Puissance nominale :	6,7 kW.
Rendement :	80,5 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,05 %
Poids :	135 kg.
















*Selon les dispositions gouvernementales en vigueur.

SÉRIE



- Chambre de combustion en briques réfractaires (1350°)
- Système de postcombustion
- Canalisable en arrivée d'air frais



- 1 Arrivée d'air arrière de post-combustion.
- 2 Arrivée d'air primaire pour assurer un démarrage facile.
- 3 Air de désenfumage de vitre.
- 4 Commande du volet régulateur de combustion.
- 5 Volet régulateur de combustion.
- **6** Echangeur thermique.
- Déflecteur pour améliorer le rendement de l'appareil.
- 8 Bac à cendres.
- 9 Commande des arrivées d'air.



FOYER BOIS L70 E+

































Puissance nominale: 9,9 kW. 77,9 % Rendement: CO (à 13 % de O₂) : 0,105 %. Poids : 280 kg.

FOYER BOIS **L70 E+** avec vitre sérigraphiée
































Puissance nominale :	9,9 kW.	
Rendement :	77,9 %.	
CO (à 13 % de O ₂) :	0,105 %.	
Poids :	280 kg.	

FOYER BOIS L80 E+































Puissance nominale :	16,7 kW.
Rendement :	78,7 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,08 %.
Poids :	310 kg

FOYER BOIS L90 E+
































Puissance nominale :	16,7 kW.
Rendement :	78,7 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,08 %.
Poids :	350 kg.


FOYER BOIS C80 E+




























14,5 kW. Puissance nominale : Rendement: **76** %. CO (à 13 % de O₂) : 0,11%. Poids : 280 kg.

FOYER BOIS C85 E+



































Puissance nominale :	14,5 kW.
Rendement :	76 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,11 %.
Poids :	310 kg.

FOYER BOIS C95 E+































3

Puissance nominale : 14,5 kW. **76** %. Rendement:

CO (à 13 % de O₂) : 0,11%. 350 kg. Poids :

FOYER BOIS **U60** E+

























3






Puissance nominale :	14,5 kW.
Rendement :	76 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,11 %.
Poids:	280 Kg.

SÉRIE

- Large vision du feu
- Intégrable dans une cheminée existante
- Air chaud pulsé (en option)

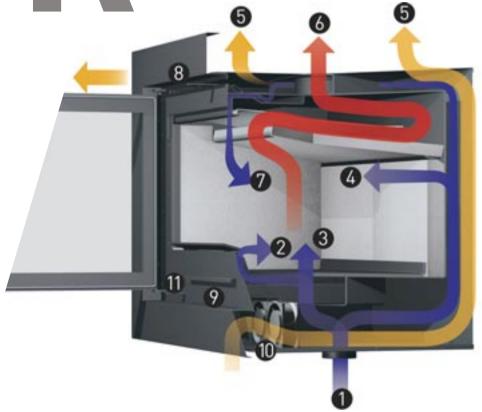

- 1 Arrivée d'air frais de combustion.
- 2 et 3 Arrivée d'air primaire pour assurer un démarrage facile.
- 4 Arrivée d'air de post-combustion.
- 5 Sortie d'air chaud de convection.
- 6 Sortie des fumées.
- 7 Arrivée d'air de désenfumage de vitre.
- 8 Commande arrivée d'air de désenfumage de vitre.
- **9** Cendrier.
- 10 Ventilateur d'air de convection (option).
- 1 Commande d'arrivée d'air primaire.



INSERT BOIS IDK 60







IDK 60






















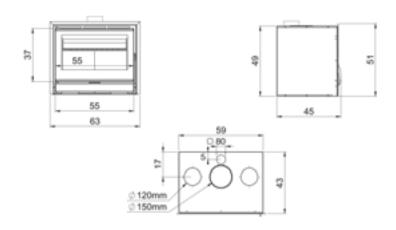

Puissance nominale :	6,2 kW.
Rendement :	81 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,09 %.
Poids :	70 kg.


INSERT BOIS IDK 70







IDK 70

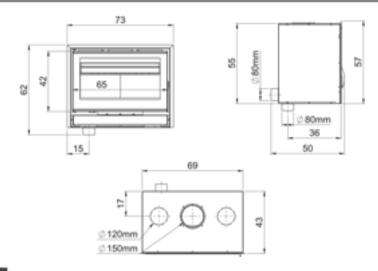



IDK 70 AVEC CADRE 4 FACES 9 CM Existe en IDK70, IDK80 et IDK100

Puissance nominale :	6,75 kW.
Rendement :	77,2 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,07 %.
Poids :	105 kg.





















INSERT BOIS IDK 80








IDK 80



IDK 80 AVEC CADRE 4 FACES 4,5 CM Existe en IDK70, IDK80 et IDK100



Puissance nominale :	8 kW.
Rendement :	77,2 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,09 %.
Poids :	120 kg



































IDK 100




















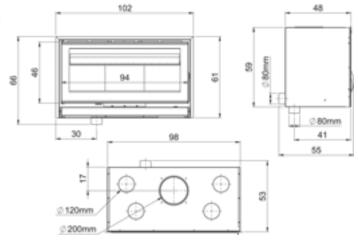


Puissance nominale: 9,3 kW. 78 %. Rendement: CO (à 13 % de O₂): 0,09 %. Poids: 145 kg.


INSERT BOIS IDK 70T - IDK 80T











12,7 kW

82 %.

0,08 %.

120 kg.






















Puissance nominale:

CO (à 13 % de O₂):

Rendement:

Poids:



14 kW. Puissance nominale: Rendement: 79 % CO (à 13 % de O₂) : 0.1 %. Poids: 130 kg



IDK 80T























INSERT BOIS IDK 100T











Puissance nominale :	15,3 kW.
Rendement :	79 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,10 %.
Poids :	150 kg



IDK 100T

















*Selon les dispositions gouvernementales en vigueur

INSERT BOIS IDK 70 2F





































Puissance nominale :	7,8 kW.
Rendement :	75 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,107 %.
Poids :	90 kg.

INSERT BOIS IDK 70 3F







































INSERT BOIS IDK 85 2F




































Puissance nominale :	9,35 kW.
Rendement :	75 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,107 %.
Poids :	125 kg.

INSERT BOIS IDK 85 3F


































Puissance nominale :	9,35 kW.
Rendement :	75 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,107 %.
Poids:	120 kg.

INSERT BOIS IDK 100 2F











IDK 100 2F



























Puissance nominale :	10,9 kW.
Rendement :	78 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,073 %.
Poids :	150 kg.

INSERT BOIS IDK 100 3F











IDK 100 3F





























Puissance nominale :	10,9 kW.
Rendement :	78 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,073 %.
Poids:	145 kg.

SÉRIE

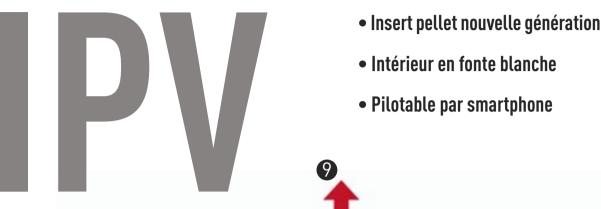





2 Système d'alimentation des granulés pour vis sans fin.

3 Deflecteur pour améliorer le rendement de l'appareil.

4 Brasier en fonte.

5 Chambre de combustion en fonte émaillée blanche.

6 Arrivée d'air de combustion.

Arrivée d'air secondaire pour améliorer les performances et maintenir la vitre propre.

8 Extraction des fumées.


9 Evacuation des fumées.

10 Ventilateur d'air de convection pour assurer une diffusion parfaite de la chaleur.

1 Tiroir de chargement étanche.

Connecteur carte électronique afin de piloter l'ensemble des ventilateurs et sécurités de l'appareil.

Système de déverrouillage pour extraire l'appareil et en assurer la maintenance.



INSERT À GRANULÉS IPV 60

































nominale réduite 5,9 kW. 2,2 kW. Puissance: 94,7 %. 91 %. Rendement: CO (à 13 % de O₂) : 0,01 %. 0,02 %. Poids: 130 kg. 130 kg.


INSERT À GRANULÉS **IPV 70**

































	nominale	réduite
Puissance :	8,8 kW.	2,5 kW.
Rendement :	90,6 %.	94,1 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,011 %.	0,026 %.
Poids :	135 kg.	135 kg.



- Trappe de chargement avec pupitre de commande tactile.
- 2 Gaine de chargement reliée au réservoir.
- 3 Réservoir de granulés.
- 4 Système d'alimentation des granulés par vis sans fin.
- 5 Déflecteur pour améliorer le rendement de l'appareil.
- **6** Brasier en fonte.
- 7 Arrivée d'air frais de combustion.
- 8 Chambre de combustion en fonte blanche.
- 9 Arrivée d'air secondaire pour améliorer les performances et maintenir la vitre propre.
- 10 Sortie d'air chaud.
- Evacuation des fumées

FOYER À GRANULÉS **FPC 90 - 9**












Avec kit ventilation hotte forcée











	nominale	réduite
Puissance :	8,9 kW.	2,5 kW.
Rendement :	92,4 %.	95,7 %.
CO (à 13 % de O ₂) :	0,005 %.	0,051 %.
Poids :	180 kg.	180 kg.

FOYER À GRANULÉS FPC 90 - 9









Avec kit ventilation déportée




















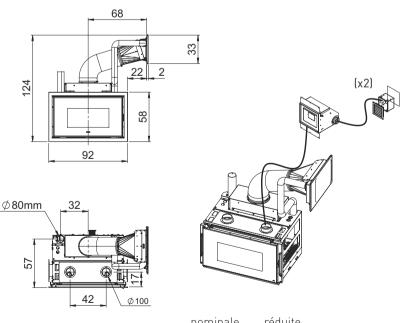

	nominate	reduite	
Puissance :	8,9 kW.	2,5 kW.	
Rendement :	92,4 %.	95,7 %.	
CO (à 13 % de O ₂) :	0,005 %.	0,051 %.	
Poids :	180 kg.	180 kg.	


FOYER À GRANULÉS FPC 90 -11









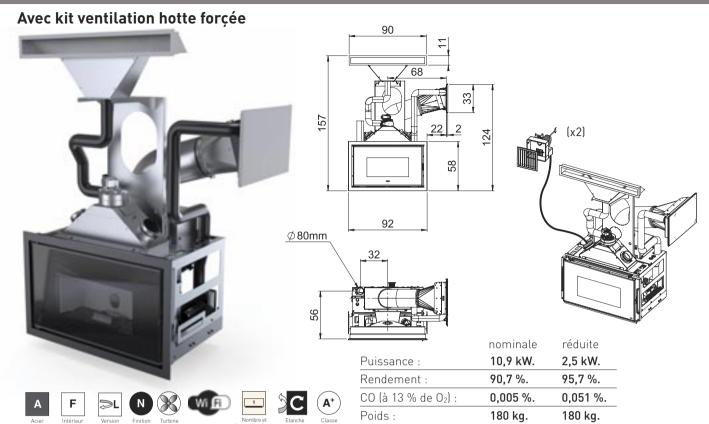

FOYER À GRANULÉS FPC 90 -11










Avec kit ventilation déportée

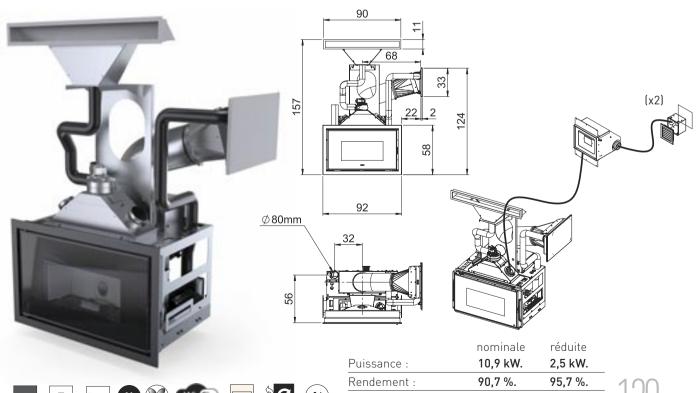






















SÉRIE ETHANOL






- Installation possible sans conduit dans la plupart des cas
- Rendement élevé
- Finition inox brossé haute qualité
- Intérieur du réservoir en fibre d'inox anti retour de flamme
- 1 Bouche de remplissage en combustible éthanol avec témoin de niveau maximum.
- 2 Zone de remplissage tampon séparant la zone de stockage.
- 3 Zone de stockage éthanol en fibre d'inox anti retour de flamme pour une combustion longue durée.
- 4 Chambre de combustion.
- **5** Obturateur réglable d'ouverture et fermeture, permet de régler également la hauteur de flamme et la consommation d'éthanol.
- 6 Plaque de finition et support qui permet l'encastrement.




BRÛLEURS **À ÉTHANOL**



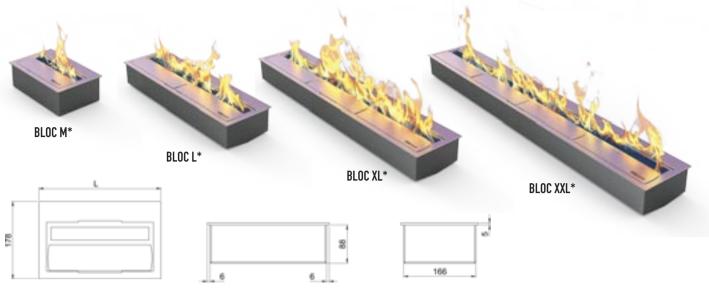

CARACTÉRISTI	QUES	DE S	5 F O	YERS	ÉΤΗ	H A N	0 L	BLOC M,	L, XL	ET XXL
	Finition	P _{kW}	η %	CO %	cm	cm	cm	Consommation d'éthanol en L/h	Capacité en L	Autonomie
BLOC M	INOX BROSSÉ	4		<0,005	28	9,3	17,8	0,42	2,5	
BLOC L		7,5			58			0,95	6	
BLOC XL		11,5	100%		88			1,47	10	7h
BLOC XXL		15,5			118			1,97	13	

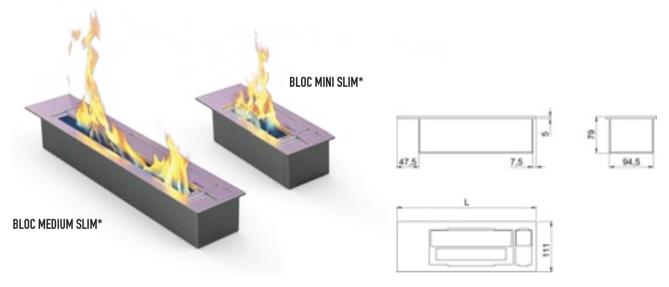

^{*} Habillage pour intégration en option.


CARACTÉRISTIQUES DES FOYERS ÉTHANOL BLOCS MINI SLIM ET MEDIUM SLIM										
	Finition	P _{kW}	η %	CO %	cm	cm	cm P	Consommation d'éthanol en L/h	Capacité en L	Autonomie
BLOC MINI SLIM	INOX BROSSÉ	2	100%	<0,005	30	7,9	11,1	0,3	1,2	5h
BLOC MEDIUM SLIM		3,5	100 /0		55,5			0,4	2,7	7h

SÉRIE GAZ

- Fonctionnement gaz naturel ou GPL
- Allumage simple par Piezo
- Nombreuses dimensions et formats possibles. Egalement sur mesure
- Branchement au réseau par connecteur sécurisé



- 1 Arrivée d'air atmosphérique.
- 2 Evacuation des fumées type atmosphérique ou ventouse.
- 3 Buse d'évacuation d'air de convection (raccordable).
- 4 Récepteur de télécommande infrarouge.
- 5 Boîte technique comprenant la carte électronique et la vanne de gaz.
- 6 Groupe veilleuse / piezo.
- 7 Arrivée d'air en ventouse.



OPTIONS FOYERS GAZ - Disponible en version gaz naturel et gaz propane







Bûches céramiques + roche de lave



Roche de lave





Cailloux gris

Flamme Reflex: plaque de fond effet miroir reflétant les flammes afin de renforcer leur vision

















D











	Largeur (cm) L	Hauteur (cm) H	Ø évacuation (mm) Ventouse C31 D	Ø évacuation (mm) standard B11 D	Raccord gaz (mm)	Poids (kg)	Conso gaz naturel (m³/h)	Puissance (kW)
IG 80 1H et IG 80 TH VR	80	50	130/200	130	18	120	1,00	11,0
IG 90 1H et IG 90 TH VR	90	50	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 100 1H VR et IG 100 TH VR	100	50	130/200	130	18	140	1,42	15,6
IG 125 1H VR et IG 125 TH VR	125	50	130/200	130	18	160	1,55	17,0
IG 150 1H et IG 150 TH	150	40	130/200	130	22	170	1,62	17,8
IG 175 1H et IG 175 TH	175	40	130/200	130	22	190	1,73	19,0
IG 200 1H et IG 200 TH	200	40	180/250	180	22	210	1,82	20,0
IG 80 L VR	75	50	130/200	130	18	120	1,00	11,0
IG 90 L VR	85	50	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 100 L VR	95	50	130/200	130	18	140	1,42	15,6
IG 125 L VR	120	50	130/200	130	18	160	1,55	17,0
IG 80 C VR	70	50	130/200	130	18	120	1,00	11,0
IG 90 C VR	80	50	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 100 C VR	90	50	130/200	130	18	140	1,42	15,6
IG 125 C VR	115	50	130/200	130	18	160	1,55	17,0




Existe aussi en version Tunnel IG5070 TV VR










Existe aussi en version Tunnel IG5090 TV VR













	Largeur (cm) L	Hauteur (cm) H	Ø évacuation (mm) Ventouse C31 D	Ø évacuation (mm) standard B11 D	Raccord gaz (mm)	Poids (kg)	Conso gaz naturel (m³/h)	Puissance (kW)
IG 5070 1V VR et IG5070 TV VR	50	70	130/200	130	18	110	1,18	13,0
IG 5090 1V VR et IG5090 TV VR	50	90	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 5070 L VR	45	70	130/200	130	18	110	1,18	13,0
IG 5090 L VR	45	90	130/200	130	18	130	1,18	13,0

























IG 90 1V VR Existe aussi en version Tunnel IG90 TV VR

	Largeur (cm) L	Hauteur (cm) H	Ø évacuation (mm) Ventouse C31 D	Ø évacuation (mm) standard B11 D	Raccord gaz (mm)	Poids (kg)	Conso gaz naturel (m³/h)	Puissance (kW)
IG 80 U VR	75	50	130/200	130	18	120	1,00	11,0
IG 90 U VR	85	50	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 100 U VR	95	50	130/200	130	18	140	1,42	15,6
IG 125 U VR	120	50	130/200	130	18	160	1,55	17,0
IG 5070 U VR	45	70	130/200	130	18	110	1,18	13,0
IG 5090 U VR	45	90	130/200	130	18	130	1,18	13,0
IG 70 1V VR et IG 70 TV RV	70	70	130/200	130	18	110	1,36	15,0
IG 80 1V VR et IG 80 TV RV	80	80	130/200	130	18	125	1,36	15,0
IG 90 1V VR et IG 90 TV RV	90	90	130/200	130	18	140	1,36	15,0

Niches-bûchers

Woodstore

Pour ranger vos bûches de bois à proximité de votre cheminée, Brisach vous propose une gamme de niches de différentes tailles à intégrer dans un coffrage. Un élément à la fois pratique et décoratif qui peut accueillir tout autant des bûches de bois que des objets déco.

Les dimensions ont été développées pour pouvoir être assorties harmonieusement à la hauteur des foyers Brisach. Pour toutes autres dimensions de niche, veuillez vous rapprocher de votre conseiller Brisach.





Brisach met les matériaux naturels à l'honneur. Les éléments en pierre de nos cheminées sont réalisés à partir de matériaux massifs. Les pierres peuvent présenter des différences de ton, de veinage ou de texture qui sont autant de marques de leur authenticité. Toutes nos poutres en bois bénéficient d'un traitement fongicide, insecticide et hydrofuge. Les différentes tonalités, les déformations, les fissures et les nœuds ne constituent en rien des défauts, mais témoignent du caractère naturel du bois, en particulier du chêne.

PIERRE



Pierre du Gard



Pierre du Lubéron



Pierre de Dordogne



Pierre de Grisella



Pierre de Lactora



Pierre Beige Ibère



Pierre Calice Capri



Pierre Bleue polie existe aussi en adoucie mat



Pierre Bleue sablée



Roux de Provence



Roche du Limousin



Roche de Provence



Rocaille quartzite gris beige



Rocaille schiste gris

BRÈCHE DE MARBRE



Blanc



Café



Grey



Taupe

MARBRE



Blanc de Carrare

ARDOISE



Ardoise clivée

GRANIT



Noir flammé



Noir cuir



Noir poli

CÉRAMIQUE



Oxydé



Béton



Basalt Grey



Belgian Blue



Blanc veiné



Crème

ACIER



Acier Anthracite



Acier Noir

TUILEAU



Brun flammé joints creux gris



Rouge flammé joints creux gris



Brun joints pleins crème



Rouge joints pleins crème

BRIQUETTES



Rouge flammé 50 façon assise



Artisanale rosée



façon assise



Artisanale mastic



Cévennes 50



Artisanale paille



Terre de Sienne



Carreau jaune 11 x 22



Carreau noir 11 x 22

POUTRE BOIS

Toutes nos poutres reçoivent un traitement fongicide, insecticide et hydrofuge. Les tonalités, les déformations, les fissures et noeuds sont des caractéristiques inhérentes à la nature même de ce matériau, en particulier du chêne, et ne sont pas des défauts. Toutes nos poutres peuvent être livrées non teintées sur demande.



Poutre chêne teintée



Poutre exotique teintée



Poutre chêne façonnée et patinée (possible en exotique façonné et patiné).

CONCEPT WOOD

CHÊNE MASSIF BRUT

LE CHÊNE MASSIF EST UN MATÉRIAU NOBLE, VIVANT ET RÉSISTANT. IL SE PATINERA AU FIL DU TEMPS CE QUI LUI CONFÈRE TOUT SON CHARME ET SA PÉRENNITÉ.



Charte qualité

Fabriqués selon des normes strictes, testés par des organismes indépendants, nos cheminées, nos foyers et nos poêles sont conçus pour vous apporter entière satisfaction. Avec Brisach, qualité, sécurité et garantie sont assurément au rendez-vous pour le grand plaisir du feu.

Une acquisition sans mauvaise surprise : diagnostic, conseil, installation du conduit, pose ; votre projet sera suivi par un interlocuteur unique, votre conseiller Brisach.



Votre conseiller Brisach vient chez vous, vous proposer les solutions les mieux adaptées à votre situation. Il établit un état des lieux, vérifie que l'installation peut être réalisée en toute sécurité (respect des écarts au feu, amenées d'air frais, etc.), analyse vos besoins et vous conseille dans le choix du modèle, des matériaux... Il établit un diagnostic gratuit de votre future installation, conforme à votre budget, et vous propose des solutions de financements.



Votre installateur garantit que votre cheminée ou votre poêle est installé selon les règles de l'art et conformément aux lois, décrets et règlements sanitaires, ainsi qu'aux textes normatifs : les documents techniques unifiés (DTU). Il vous garantit le respect des règles préconisées par Brisach pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de votre appareil.

NOTES
