



le style qui fait la différence

BOIS



Cheminées au design essentiel où le feu est l'unique protagoniste.



VITRE GUILLOTINE

Design essentiel et épuré pour une ample et émouvante vision de la flamme. Coulisse facilitée de la vitre et fermeture précise et étanche.



PORTE BASCULANTE

Pour un nettoyage aisé de la vitre.



DISTRIBUTION AIR CHAUD

Etude du circuit d'air chaud optimal pour une diffusion de chaleur idéale.



Elégance des détails sur toutes les lignes.



SOINS DES DÉTAILS

Finitions soignées dans le moindre détail.



UNITÉ DE COMMANDE

L'unité de commande électronique contrôle les différentes vitesses du ventilateur, en fonction de la température du foyer et elle peut être gérée de façon manuelle ou automatique, selon vos préférences. La télécommande à distance est également disponible en option, pour le contrôle à distance.

VERSION À AIR



CHALEUR IMMÉDIATE

Une installation par circulation d'air offre l'avantage de réchauffer rapidement les différentes pièces – l'idéal pour une résidence secondaire ou pour intégrer un système hydraulique sur une chaudière existante. Une installation de ce type permet également de réchauffer toute votre habitation grâce à des canalisations ne nécessitant aucune oeuvre de maçonnerie.



HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ

La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.



AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT

Dans la partie supérieure du top, la chaleur est orientée de façon frontale pour une meilleure distribution. Deux solutions: un chauffage rapide avec air forcé ventilé ou un chauffage naturel par rayonnement.

CLIPPER



BOIS



AIR
NATUREL

6,3 kW

Les poêles à bois CLIPPER sont des produits de dernière génération satisfaisant les dernières exigences réglementaires en terme d'efficacité et des émissions. La forme ronde et le design épuré mettent en valeur et rendent la vision de la flamme plus élégante. La famille CLIPPER se compose de trois modèles : CLIPPER, CLIPPER+ et le nouveau CLIPPER UP, tous trois disponibles en noir. Le modèle plus haut CLIPPER+ peut être équipé du kit d'accumulation de chaleur en réfractaire pour prolonger l'autonomie de chauffage après l'arrêt. CLIPPER UP avec son pied qui lui confère un design moderne et élégant est la nouvelle entrée dans la famille CLIPPER. Tous les modèles de la famille CLIPPER fonctionnent hermétiquement pour ne pas prélever l'air de l'environnement et conviennent aux maisons passives.



CLIPPER UP



CLIPPER



CLIPPER +

OPTION TOP POUR
CLIPPER (TOUS)



PIERRE
OLLAIRE



PIERRE
LIMESTONE

CLIPPER ACCESSOIRES

Moderne et pratique, le four J-COOK permet de chauffer des aliments en utilisant la chaleur des fumées de combustion du bois. Le cœur de J-COOK est en acier inoxydable et la base est en matériau réfractaire émaillé pour les aliments. Le thermomètre fourni de série, permet d'afficher la température interne. La conception du four J-COOK rend le poêle adapté à tous les styles sans compromis. J-COOK est disponible en option sur les modèles CLIPPER et CLIPPER UP.



CLIPPER AVEC J-COOK





AERJOLLY 80 EVO



BOIS



AIR
NATUREL

15 kW

AERJOLLY 80 EVO confère une vue imprenable de la flamme du bois, grâce à sa large vitre et ouverture guillotine. Ce produit de dernière génération utilise la technologie EVO et répond ainsi aux exigences les plus restrictives en terme de respect de l'environnement. Tout est pensé pour un maximum de confort dans l'utilisation mais aussi dans l'entretien du produit. En option son cadre de finition pour une installation parfaite. Des "plus" produits indéniables à découvrir pour votre plus grand plaisir.





AERJOLLY EVO



BOIS



AIR

11 kW

Compact, puissant et super efficace. Le foyer à bois AERJOLLY EVO utilise la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec AERJOLLY EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement, par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur. AERJOLLY EVO permet de canaliser de l'air chaud humidifié et d'obtenir une chaleur uniforme dans plusieurs pièces.

Il peut également fonctionner en cas de panne de courant. La porte pratique et esthétique assure une gestion facile et sûre du feu, le double vitrage permet de conserver plus de chaleur dans la chambre de combustion et améliore le confort de rayonnement. L'air de combustion est aspiré de l'extérieur par le raccordement direct à l'entrée d'air. Adapté pour les maisons passives.





SERIE S AERJOLLY EVO



BOIS



AIR

11 kW

Un poêle à bois avec le cœur d'une cheminée. Les poêles SERIE S AERJOLLY EVO sont des produits de pointe qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec SERIE S AERJOLLY EVO, vous pouvez choisir de chauffer la pièce naturellement par rayonnement ou par air pulsé avec un ventilateur, et de canaliser l'air chaud humidifié vers les différentes pièces pour une chaleur uniforme.

SERIE S AERJOLLY EVO est adapté aux maisons passives et peut également fonctionner en cas de panne de courant. L'ouverture pratique de l'élégant porte et le double vitrage de la porte assure une sécurité totale aussi qu'une diffusion de chaleur optimale par rayonnement environnementale.



FINITIONS



GRÈS IVOIRE



PIERRE OLLAIRE



GRÈS ROUILLE



VERRE
REFLEX BRONZE



PIXIE WOOD



BOIS



AIR
NATUREL

8,6 kW

Dans le sillage du succès de PIXIE, l'iconique poêle à granulés qui réinterprète la tradition de manière moderne, JM élargit sa gamme avec la nouvelle version à bois PIXIE WOOD. La même simplicité sophistiquée qui caractérise la version granulés, s'unit au charme intemporel de la flamme à bois.

Le soin des détails et les dimensions réduites en font un véritable bijou d'ameublement, capable de s'intégrer harmonieusement pour valoriser n'importe quel environnement. L'élégance de revêtement blanc ou noir ainsi que la possibilité de choisir entre différents pieds bois ou acier contribue à exalter le charme de la flamme.

La technologie innovante permet d'obtenir de hautes performances à faibles émissions : PIXIE WOOD respecte les normes les plus strictes en matière d'impact environnemental.

PIXIE WOOD convient aux maisons passives : l'air pour la combustion est prélevé de l'extérieur sans soustraire l'oxygène à l'environnement interne. PIXIE WOOD est conçu pour assurer une récupération de chaleur maximale : par convection naturelle, ou par ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible d'utiliser la sortie de fumée la plus appropriée; arrière ou supérieure.

FINITIONS



CÉRAMIQUE BLANC



CÉRAMIQUE NOIR



PIEDS EN OPTION



CHÊNE CLAIR



CHÊNE FONCÉ





QUICK CORNER 5S



BOIS



AIR
NATUREL

8,5 kW

62X49

11 kW

80X58

La famille UNIVERSALJOLLY EVO QUICK s'enrichit d'un nouveau modèle panoramique : le modèle CORNER. CORNER est la solution idéale pour transformer l'ancienne cheminée en un véritable système de chauffage qui allie praticité et esthétique, en ligne avec les dernières exigences réglementaires. CORNER, l'insert à bois conçu pour valoriser la vision du feu des deux côtés, est disponible en deux tailles 62 et 80 et disponibles dans les versions droite et gauche. La beauté de la vision du feu, garantie par la porte en verre sur deux côtés, rencontre l'adaptabilité. Chaque insert de la famille CORNER peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables. Tous les modèles CORNER sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



UNIVERSALJOLLY EVO QUICK



BOIS



AIR
NATUREL

8,6 kW 62X50

9,7 kW 68X58

11 kW 80X58

10,6 kW 89X58

L'insert à bois UNIVERSALJOLLY EVO QUICK, conçu pour améliorer la vision du feu, est la solution idéale pour transformer votre ancienne cheminée en un véritable système de chauffage conforme aux dernières exigences légales. UNIVERSALJOLLY EVO QUICK devient maintenant une famille : la nouvelle gamme de tailles 62, 68, 80 et 89 centimètres est conçue pour répondre à tous les besoins d'espace.

La beauté de la vision du feu, garantie par ses grandes dimensions internes, rencontre la polyvalence : chaque insert de la famille QUICK peut en effet se transformer en une nouvelle cheminée grâce à l'ajout de pieds réglables. Tous les modèles QUICK garantissent une récupération maximale de la chaleur: convection naturelle, ou ventilation forcée, pour canaliser l'air chaud dans plusieurs pièces.

Le réglage de la combustion par le levier central vous permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins. Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prendre l'air de combustion directement à l'extérieur grâce à des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



CONFIGURATION INSERT



CONFIGURATION FOYER



QUADRO+ *ceramic*



BOIS



AIR
NATUREL

11 kW

80X58

Lorsque le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d'espace.

QUADRO+ *ceramic* habille avec une grande élégance la finition artisanale exclusive en céramique Stone Grey : la solution idéale pour donner une aura de classe à n'importe quel environnement, en profitant de tout le charme du bois. Disponible dans la mesure de 80 cm, QUADRO+ *ceramic* peut être installé comme poêle au sol à l'aide de pieds réglables ou d'un banc premium en grès de 140 cm, équipé d'un support intégré pratique.

Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes.

Quelle que soit la composition choisie, QUADRO+ *ceramic* est capable de créer un espace accueillant et confortable sur mesure.

Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
ET PIEDS HAUTS EN FER



REVÊTEMENT EN CÉRAMIQUE
ET BANC PREMIUM

QUADRO+ *steel*



BOIS



AIR
NATUREL

9,7 kW

68X58

11 kW

80X58

Quand le design rencontre la polyvalence. Le poêle à bois modulaire QUADRO+ est conçu pour s'adapter parfaitement à toutes les exigences de chauffage et d'espace. Disponible en deux tailles de 68 et 80 cm, et en de nombreuses combinaisons, QUADRO+ *steel* peut être installé : comme poêle au sol avec pieds réglables, en version suspendue au mur, avec banc intégré d'un support confortable et élégant - dans le modèle basic ou premium. Particulièrement performant et efficace, il répond aux normes d'émissions les plus strictes. Quelle que soit la composition choisie, QUADRO+ *steel* est capable de créer un espace accueillant et confortable sur mesure. Tous les modèles QUADRO+ sont conçus pour assurer une récupération maximale de la chaleur : à convection naturelle, ou à ventilation forcée. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme en fonction de vos besoins.

Pour optimiser le confort et la consommation, il est possible de prélever l'air comburant directement de l'extérieur via des raccords spéciaux (adaptés aux maisons passives).



SUSPENDU AU MUR



PIEDS HAUTS EN FER



BANC BASIC



BANC PREMIUM



BANC



QUADRO+ *ceramic* avec pieds hauts en fer



QUADRO+ *ceramic* avec banc premium



QUADRO+ steel suspendu au mur



QUADRO+ steel avec système modulaire

CARACTÉRISTIQUES

	 AERJOLLY 80 EVO	 AERJOLLY EVO	 SERIE S AERJOLLY EVO	 PIXIE WOOD	 QUICK CORNER 55	
CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE Même en cas de coupure de courant il est possible de continuer à alimenter la cheminée en bois et de chauffer la maison de façon naturelle.	✓	✓	✓	✓	✓	
CIRCULATION FORCÉE D'AIR	OPTION	✓	✓	OPTION	OPTION	
CHALEUR NATURELLE Sans ventilation forcée.	✓	✓	✓	✓	✓	
CANALISABLE	✓	✓	OPTION	-	OPTION	
PASSAGE AUTOMATIQUE DU BOIS AU PELLETT Il est possible de passer du bois au pellet, assurant ainsi la continuité du chauffage, selon une commande donnée, sans être présent dans l'habitation.	-	-	-	-	-	
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DU BOIS Grâce à une fonction spécifique il est possible d'allumer le bois avec le brûleur du pellet.	-	-	-	-	-	
BRÛLEUR INNOVANT À CHARGEMENT PAR LE BAS Utile pour une meilleure combustion du pellet et un entretien réduit du creuset. Le brûleur est automatisé grâce au motoréducteur qui garantit le contrôle de la quantité de chargement de pellets.	-	-	-	-	-	
COMPATIBLE MAISON PASSIVE	✓	✓	✓	✓	✓	
AIRSCREW SYSTEM Il augmente l'efficacité de l'échange thermique et équilibre l'extraction des fumées. Le système breveté de l'hélice à double spirale (Aircscrew System) permet de récupérer également de la chaleur à la sortie de la cheminée.	-	✓	✓	-	-	
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIRELECTOR ET RÉFRACTAIRE La chambre de combustion, fabriquée en Firelector haute densité (HD) et réfractaire, permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	✓	✓	✓	✓	✓	
HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	OPTION	✓	✓	-	-	
GRILLE FRONTALE OUVERTURE ET FERMETURE AIR CHAUD	-	✓	✓	-	OPTION	
TIROIR CENDRE AMOVIBLE ET GRILLE AMOVIBLE	✓	✓	✓	-	-	
COMPATIBLE SYSTEME TRIPLE PAROI	-	-	-	-	-	
WIFI	-	-	-	-	-	

AIR				EAU		
BOIS						
 UNIVERSALJOLLY EVO QUICK	 QUADRO+	 CLIPPER	 TERMOJOLLY 80 EVO	 TERMOJOLLY EVO	 SERIE S TERMOJOLLY EVO	
✓	✓	✓	-	-	-	
OPTION	OPTION	-	-	-	-	
✓	✓	✓	-	-	-	
OPTION	-	-	-	✓	✓	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
-	-	-	-	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
-	-	-	-	-	-	
OPTION	-	-	-	✓	✓	
-	-	✓	✓	✓	✓	
-	-	✓	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	


CLIPPER

6,3 kW




CLIPPER UP

6,3 kW

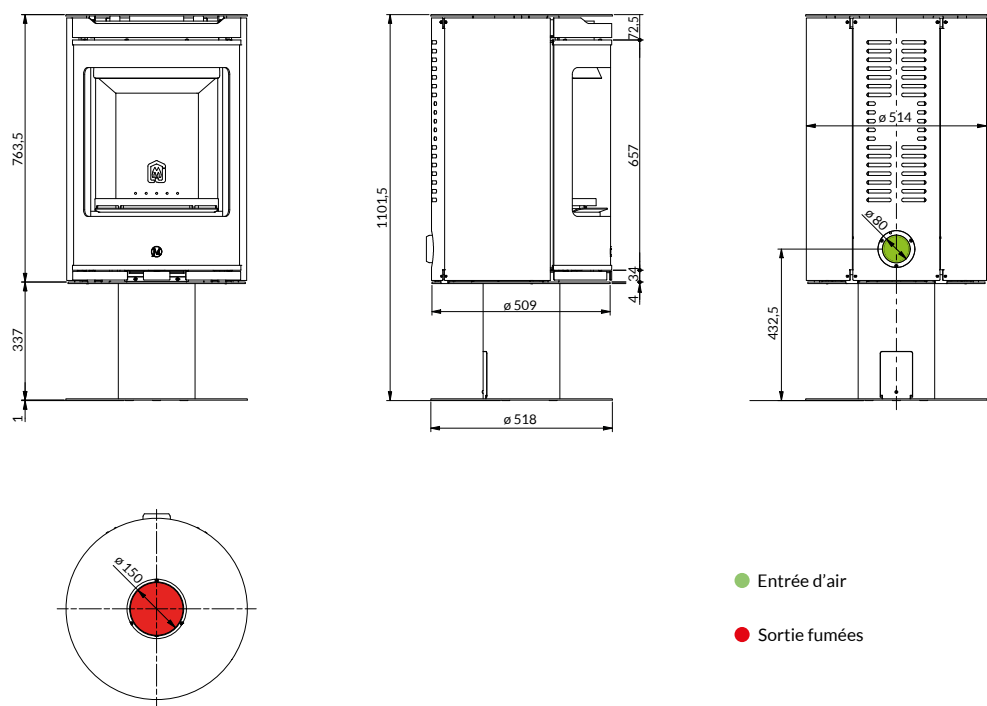


CLIPPER+

6.3 kW

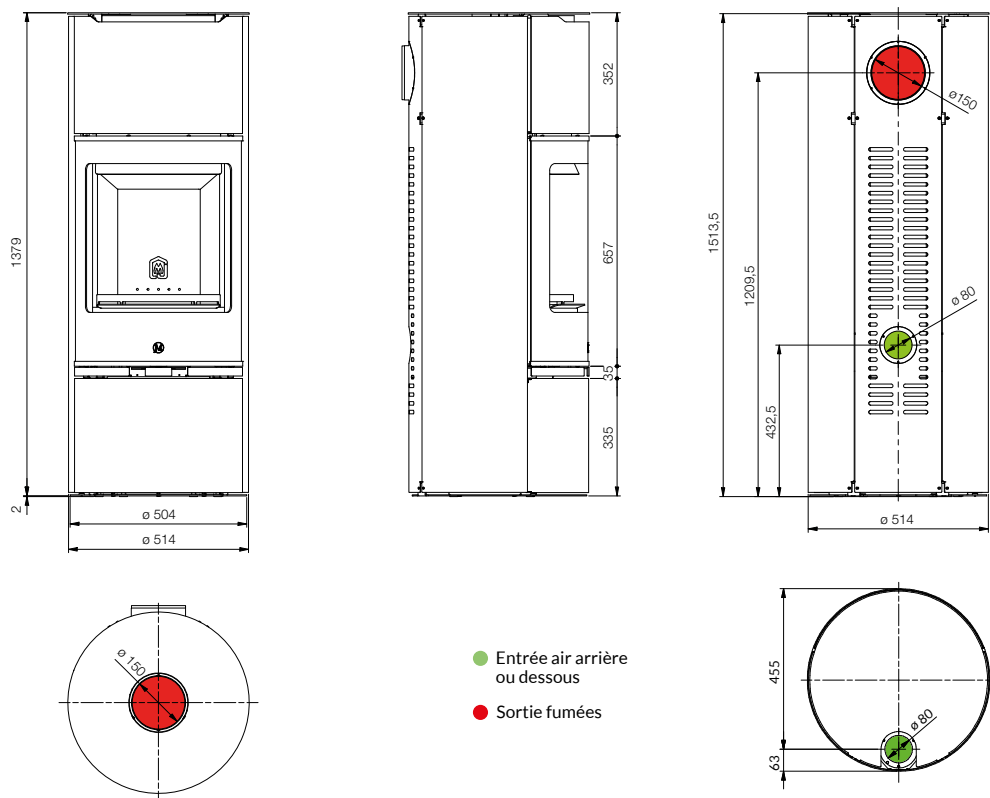

J-COOK


TOP PIERRE

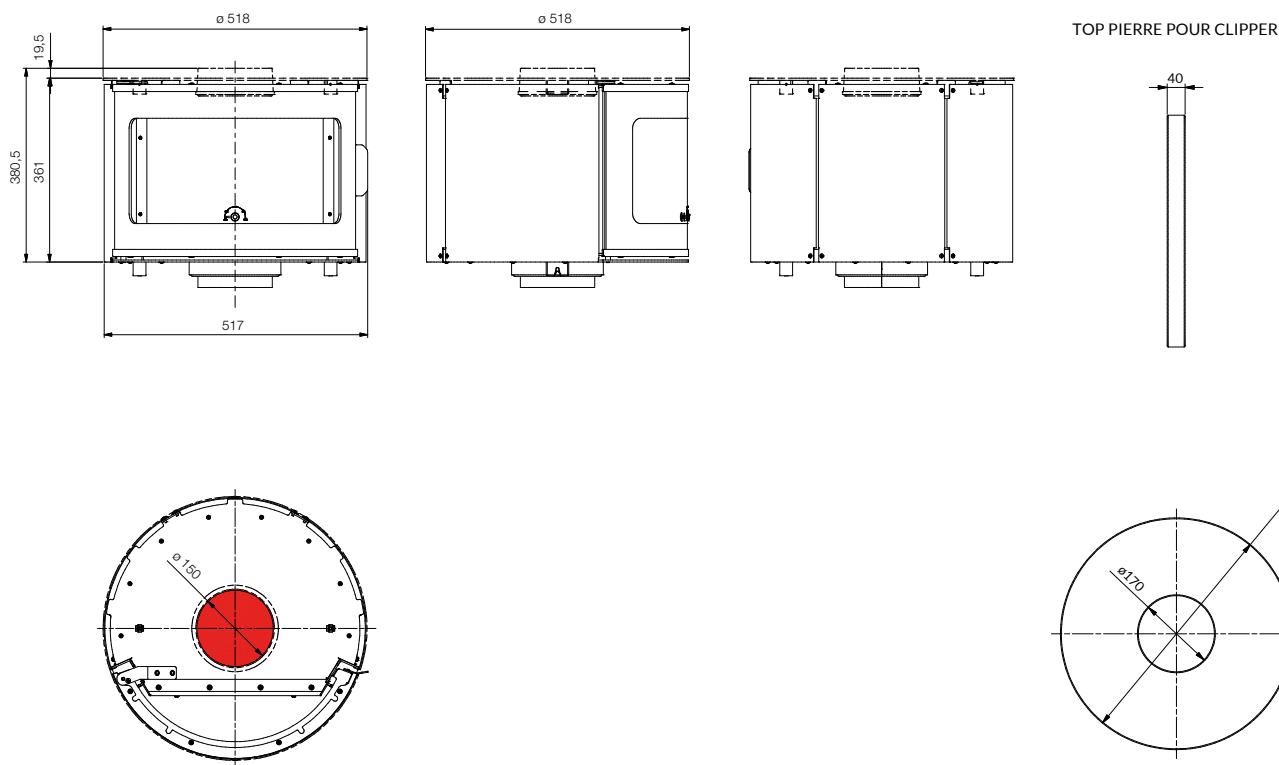

AERJOLLY 80

EVO


15 kW

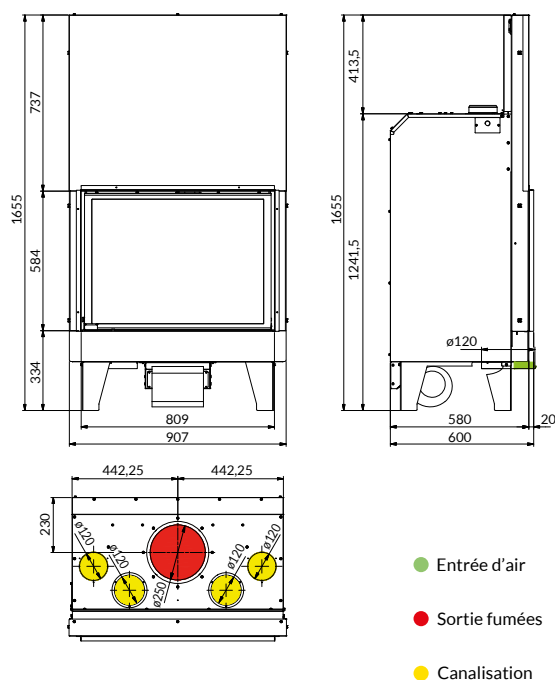

AERJOLLY


EVO

11 kW

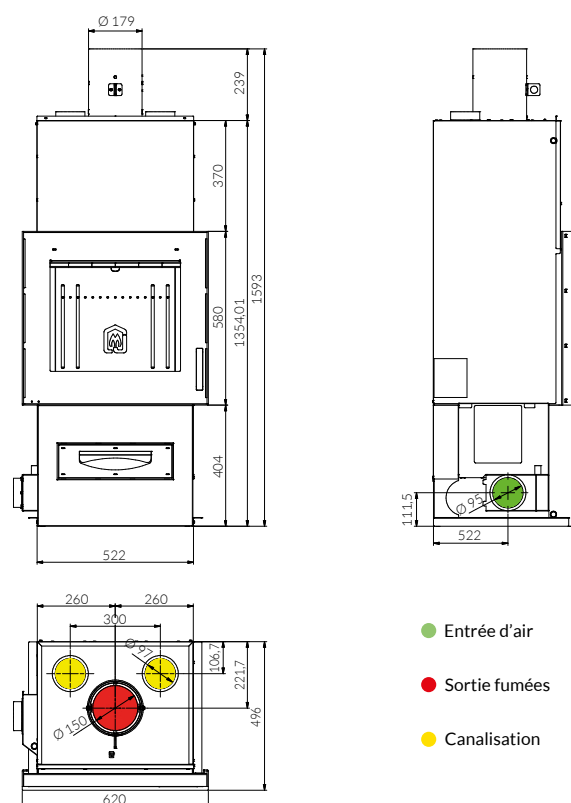


SERIE S AERJOLLY EVO

11 kW

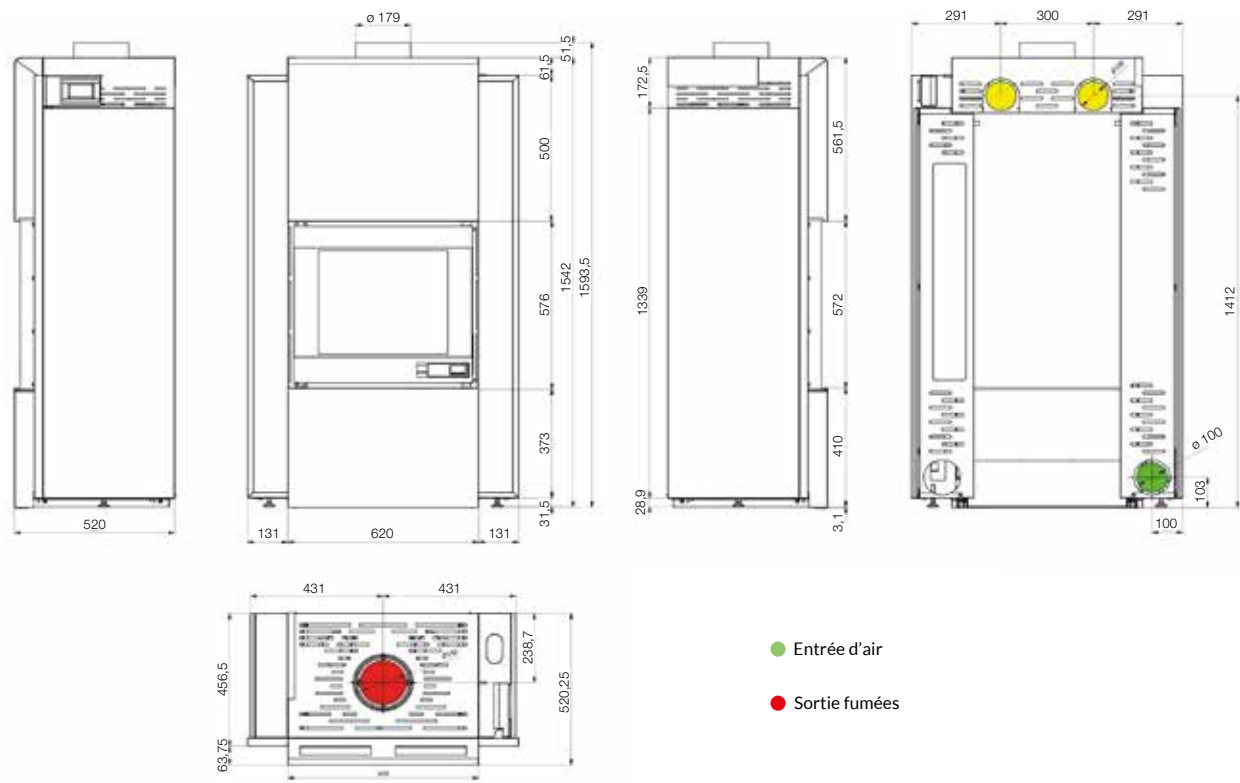


PIXIE WOOD

8,6 kW

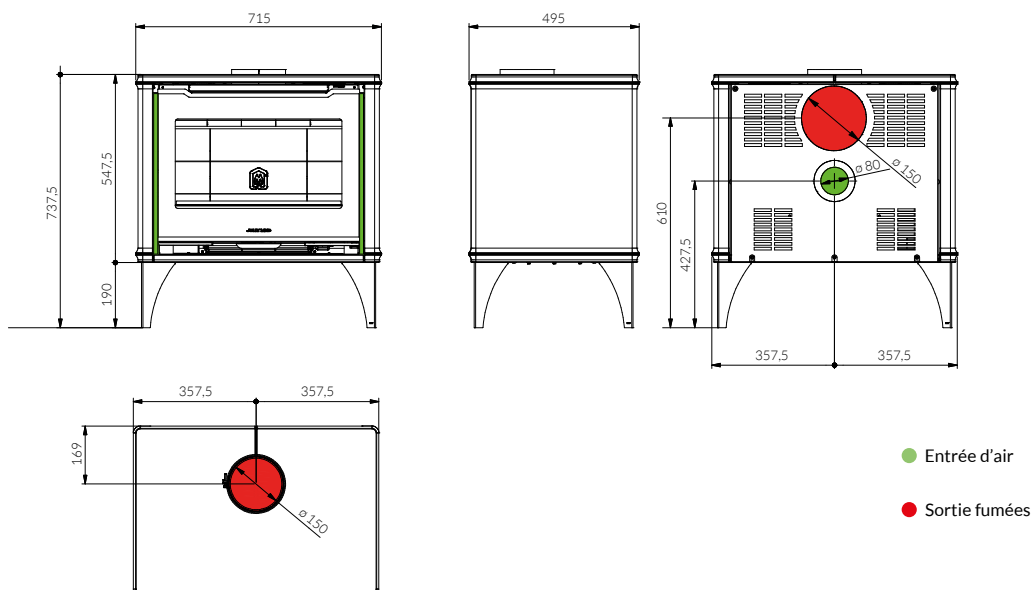


QUICK CORNER 62 DX 5S

8,5 kW

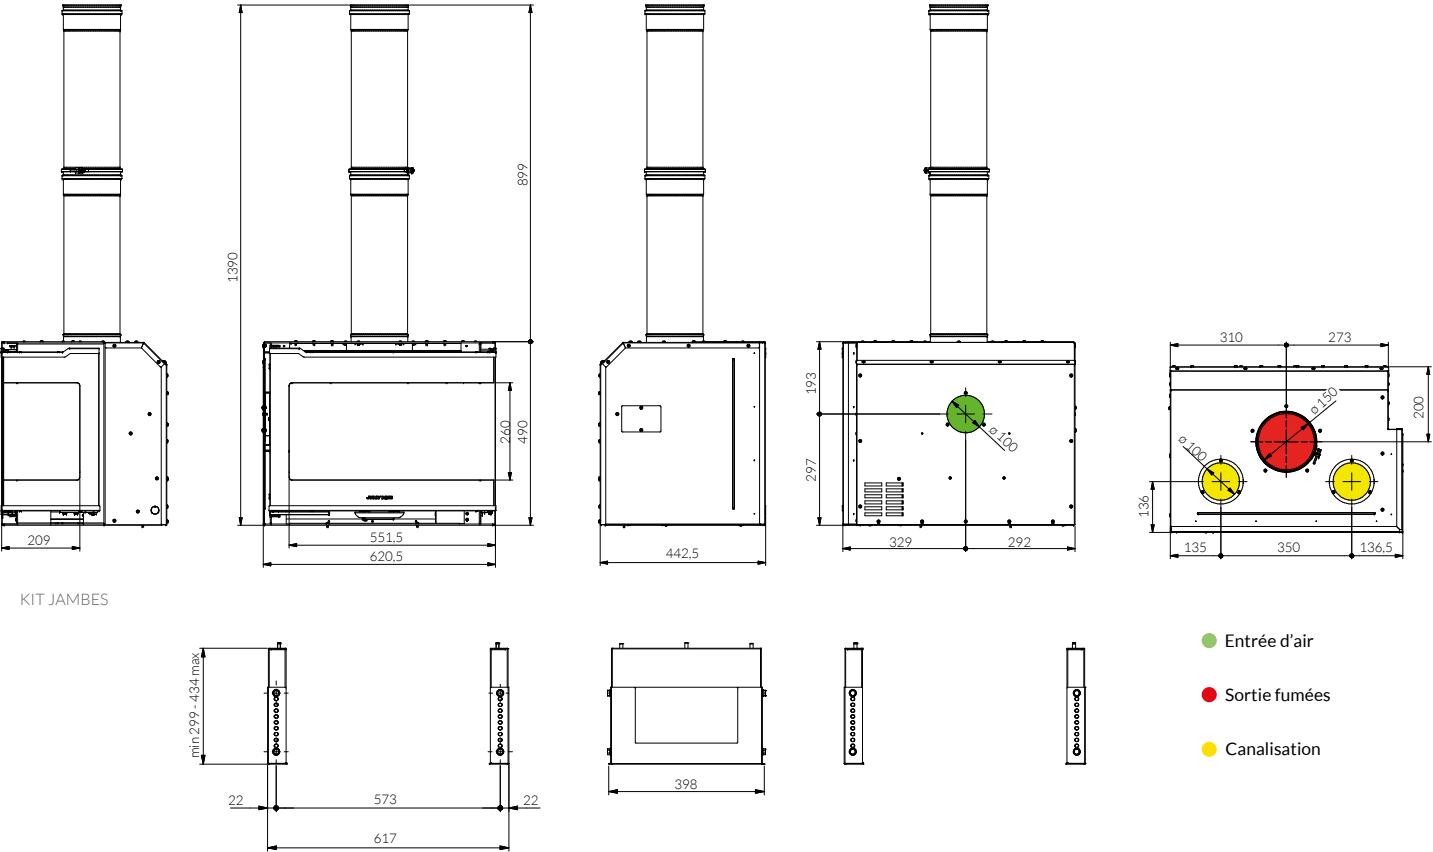


QUICK CORNER 62 SX 5S

8,5 kW

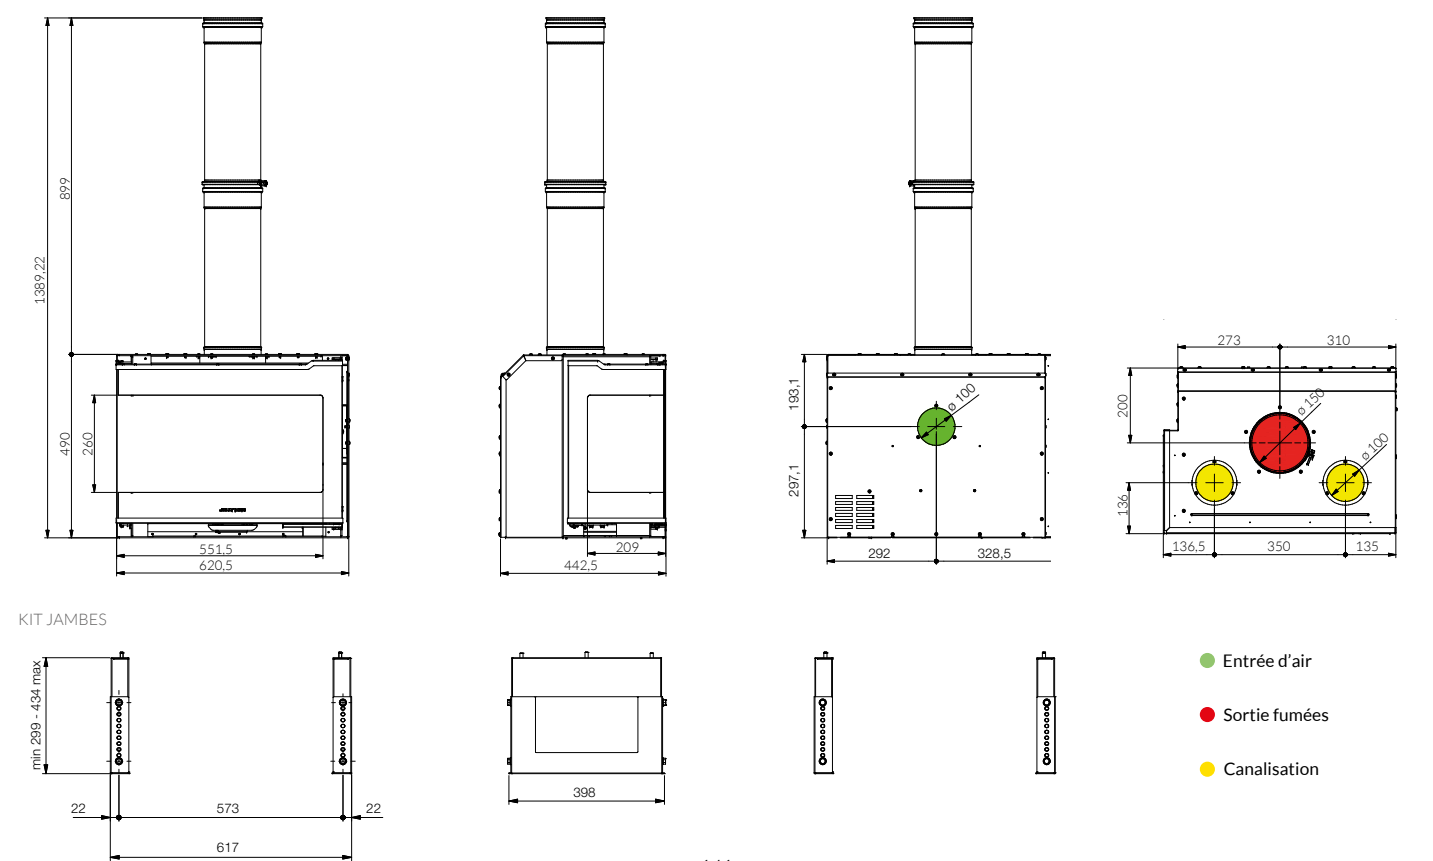


QUICK CORNER 80 DX 5S

11 kW

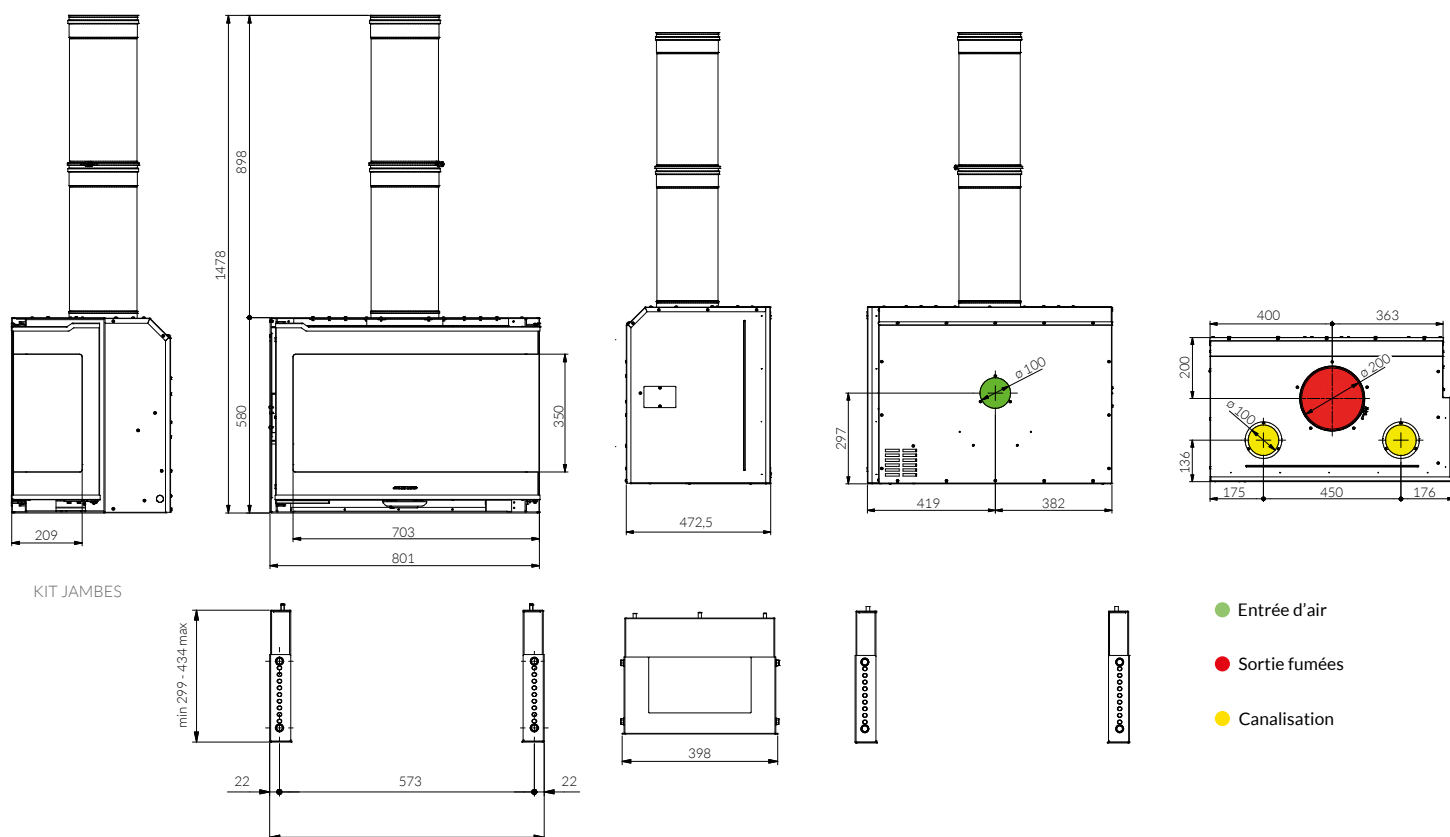


QUICK CORNER 80 SX 5S

11 kW

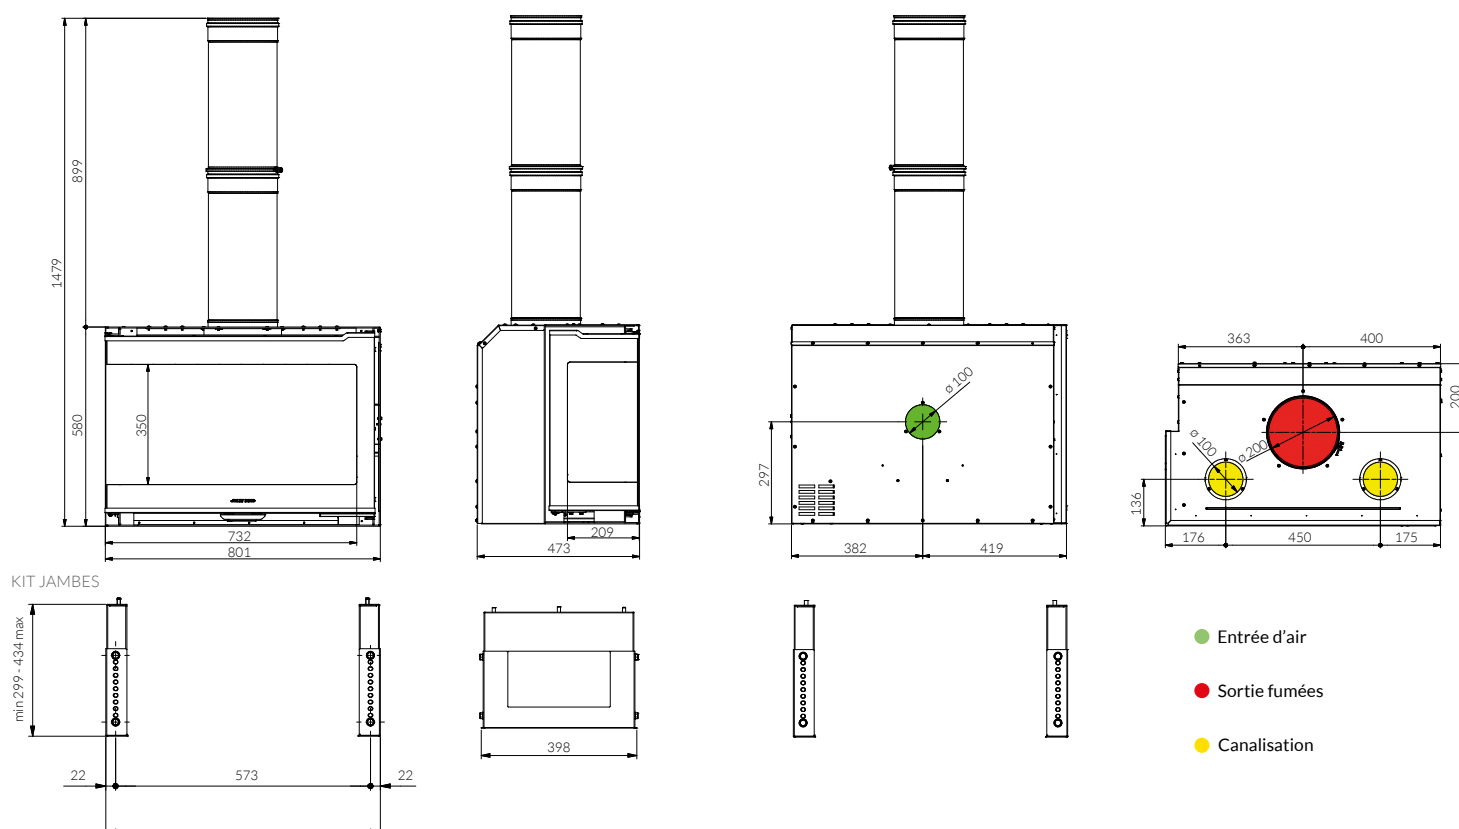


UNIVERSALJOLLY EVO 62 QUICK

8,6 kW

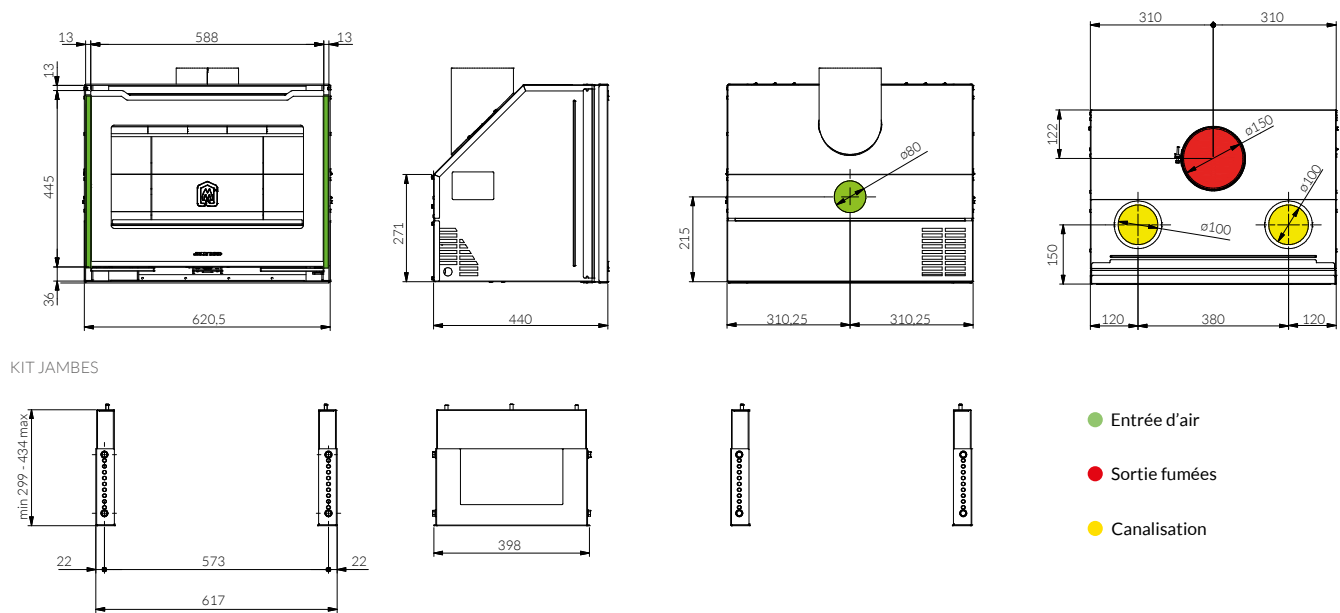


UNIVERSALJOLLY EVO 68 QUICK

11 kW

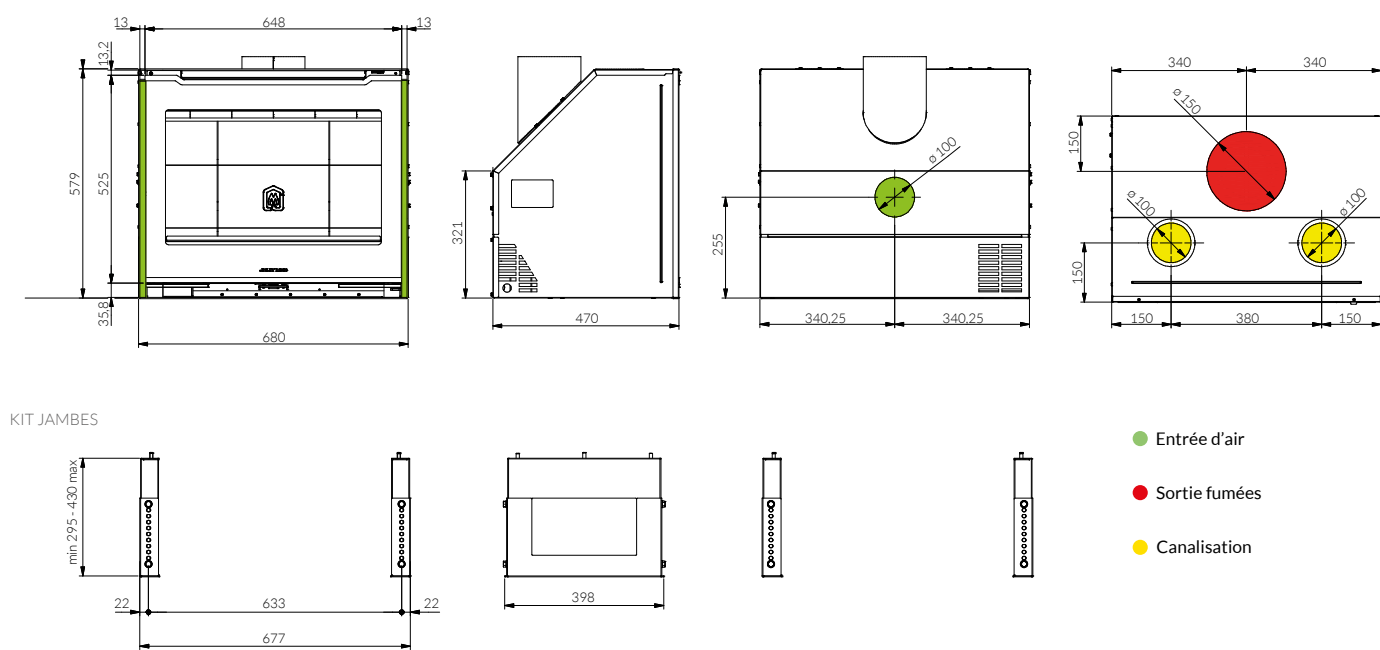


UNIVERSALJOLLY EVO 80 QUICK

11 kW

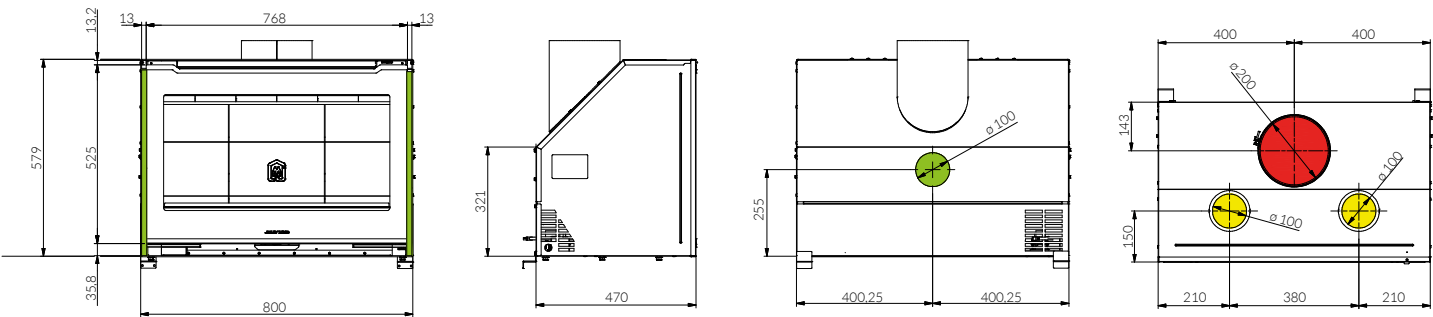


KIT JAMBES

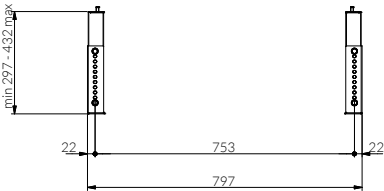


- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

UNIVERSALJOLLY EVO 90 QUICK

10,6 kW

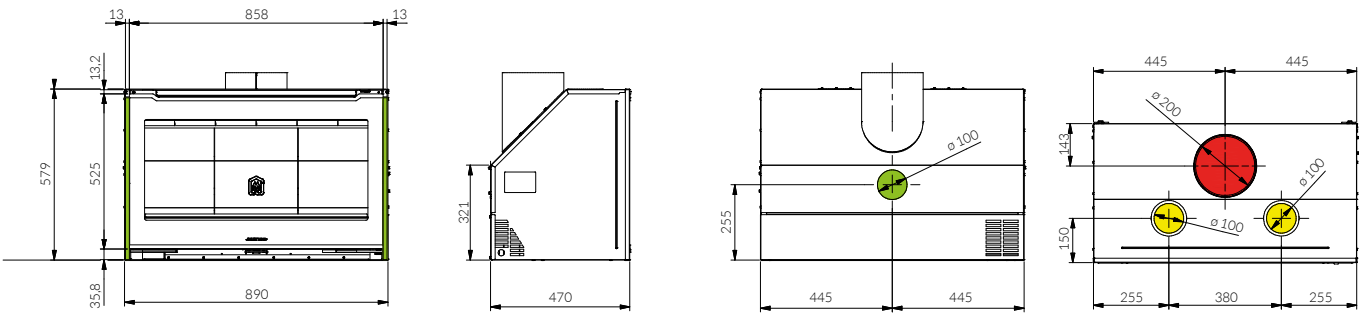


KIT JAMBES

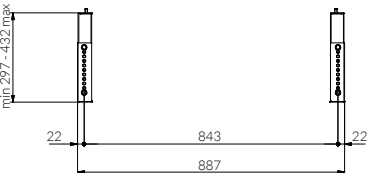

- Entrée d'air
- Sortie fumées
- Canalisations

QUADRO+ *ceramic*


11 kW

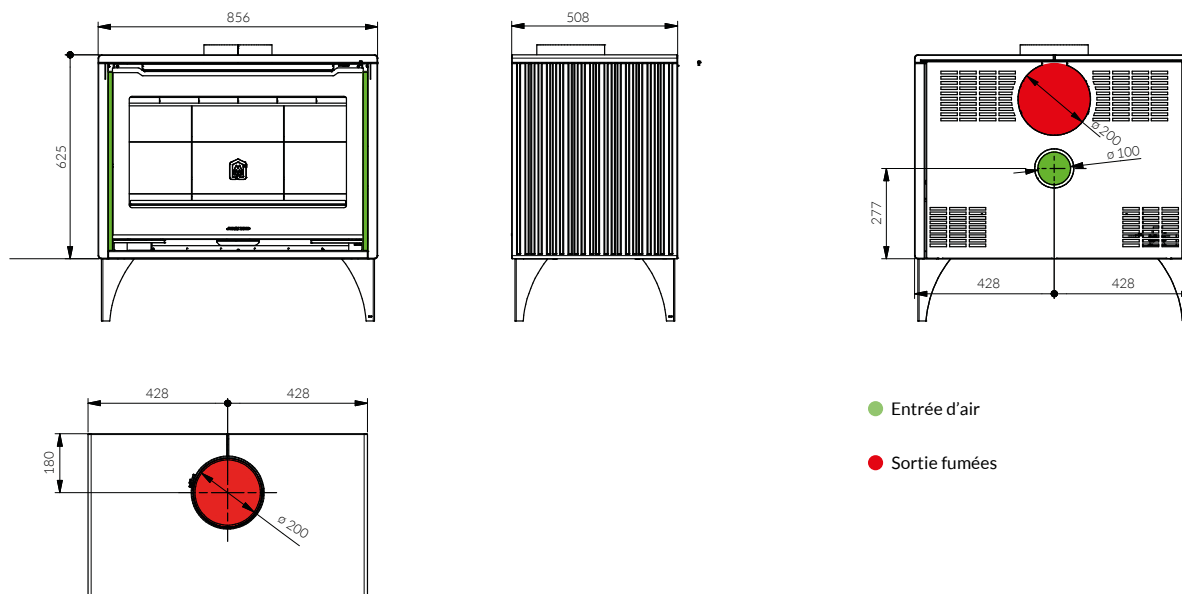

QUADRO+ *steel 68*

SUSPENDU


9.7 kW

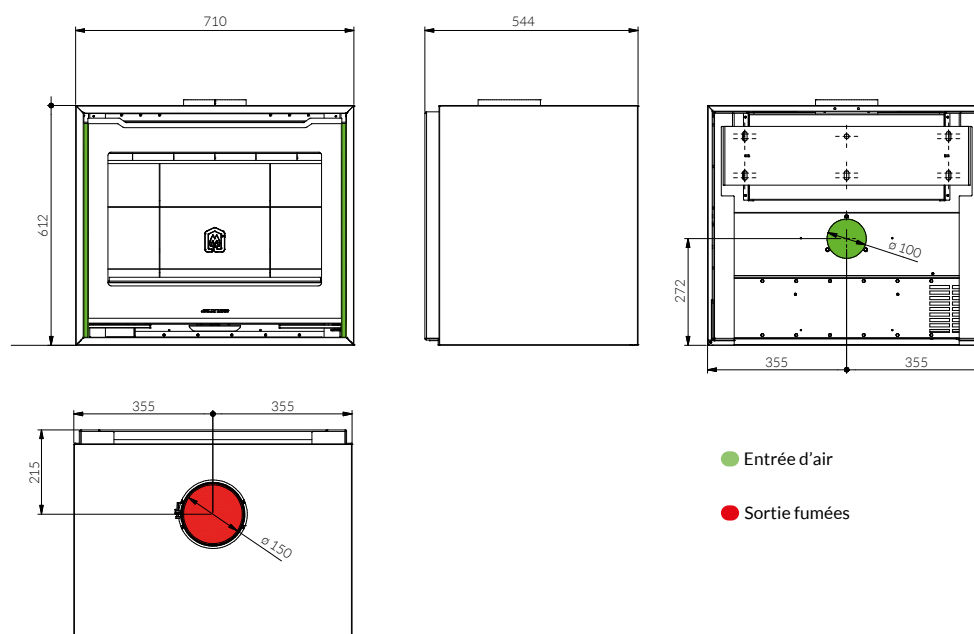

QUADRO+ steel 80

SUSPENDU


11 kW

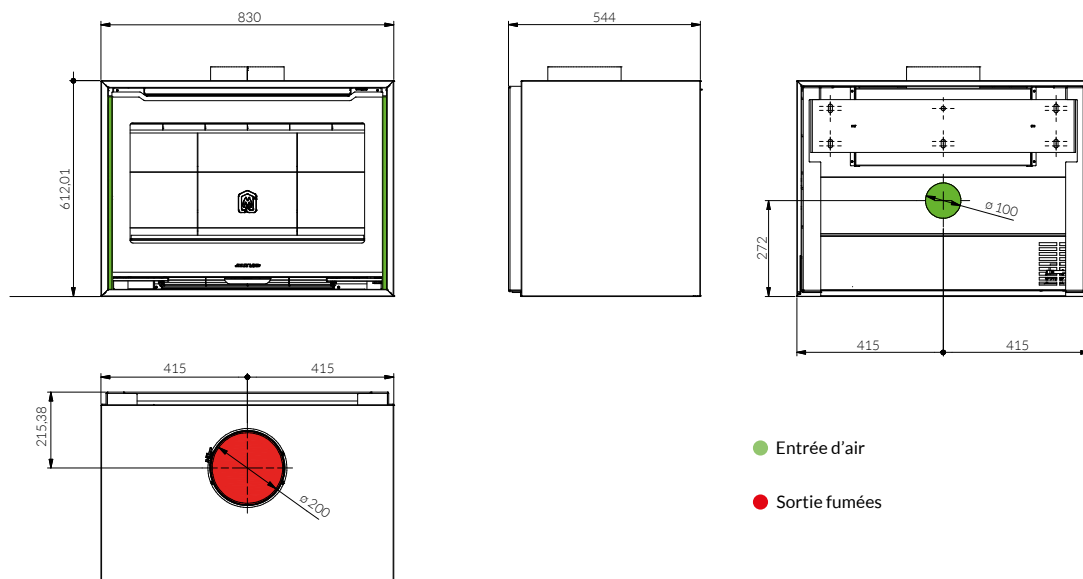

QUADRO+ steel 68

BASE


9,7 kW

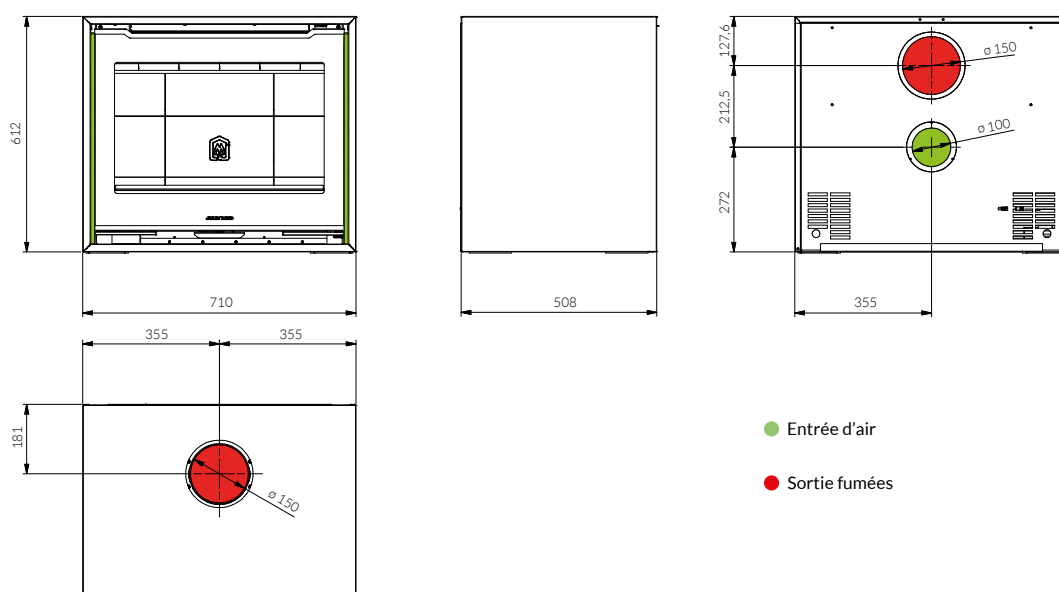

QUADRO+ *steel* 80

BASE


11 kW

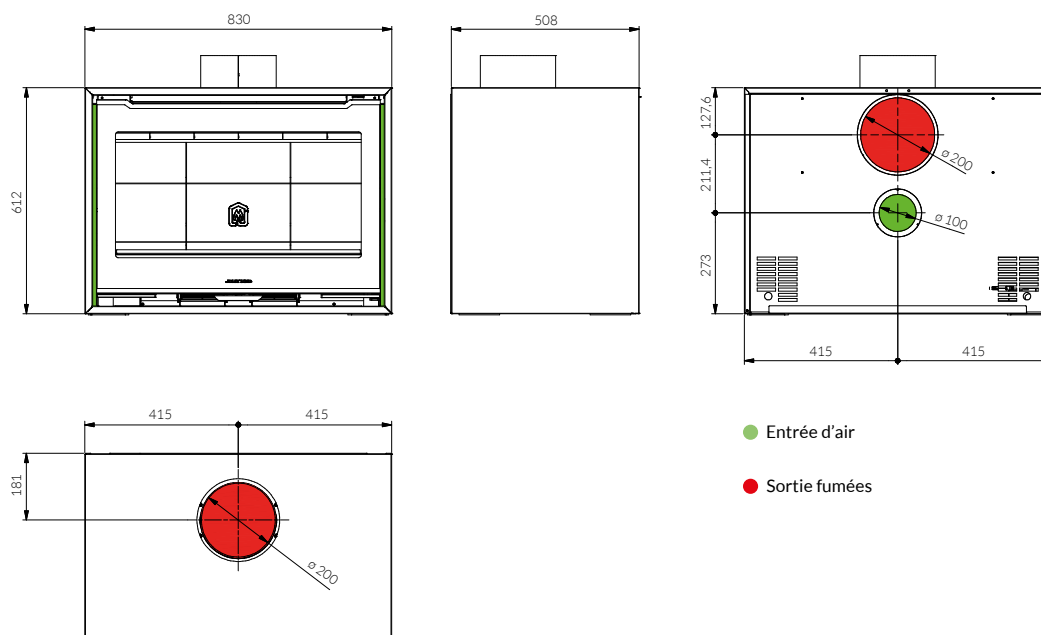


OPTIONAL

QUADRO+ *steel* et QUADRO+ *ceramic*


PIEDS HAUTS EN FER

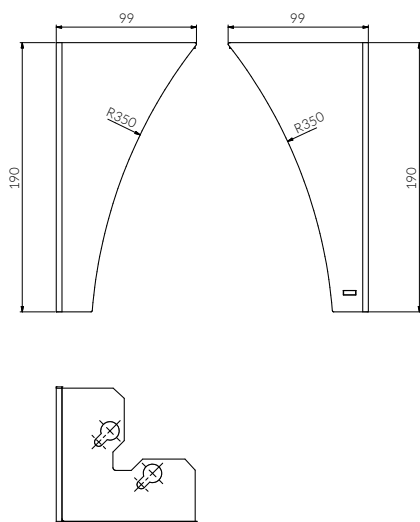

PIEDS BAS EN FER

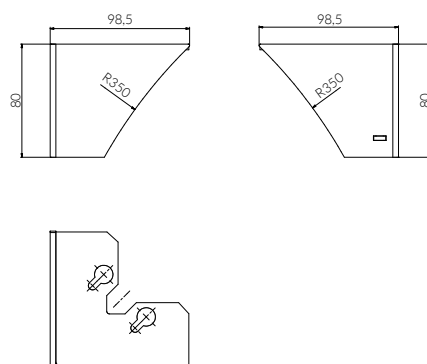


PIEDS EN BOIS

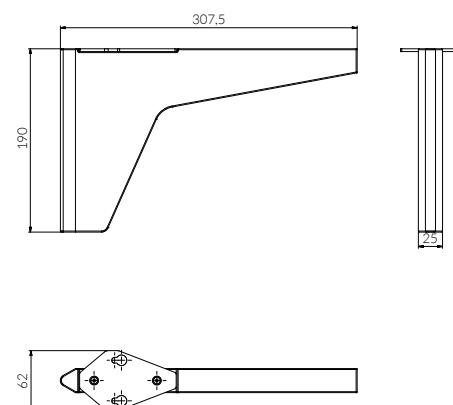

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*


BANC DE BASE 68

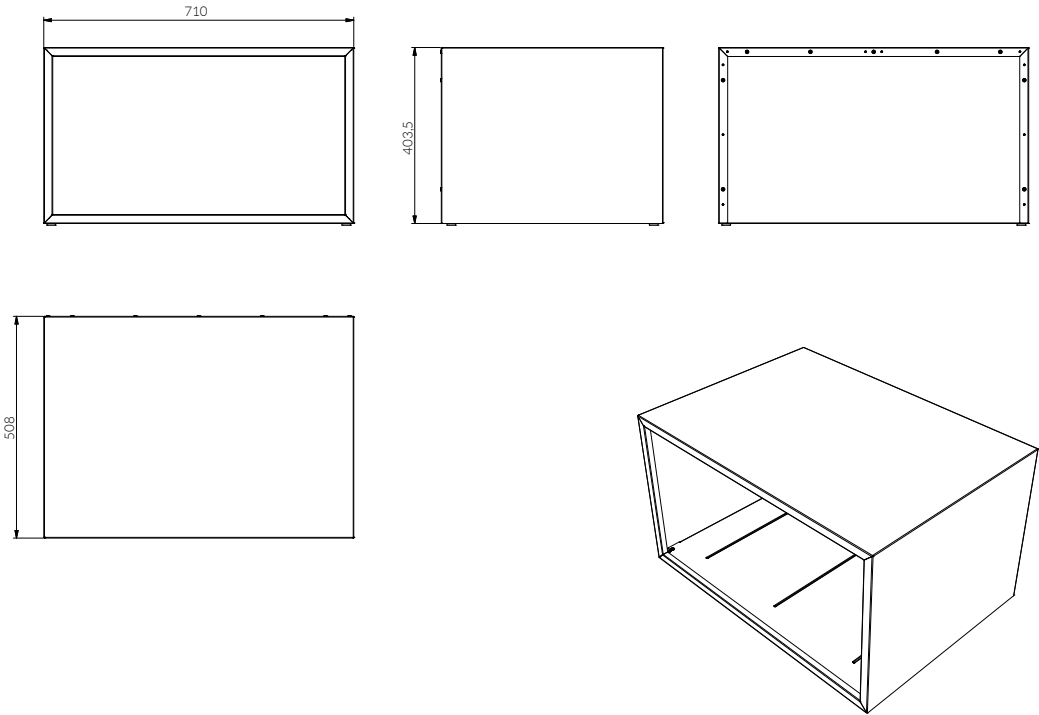

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*





BANC 68

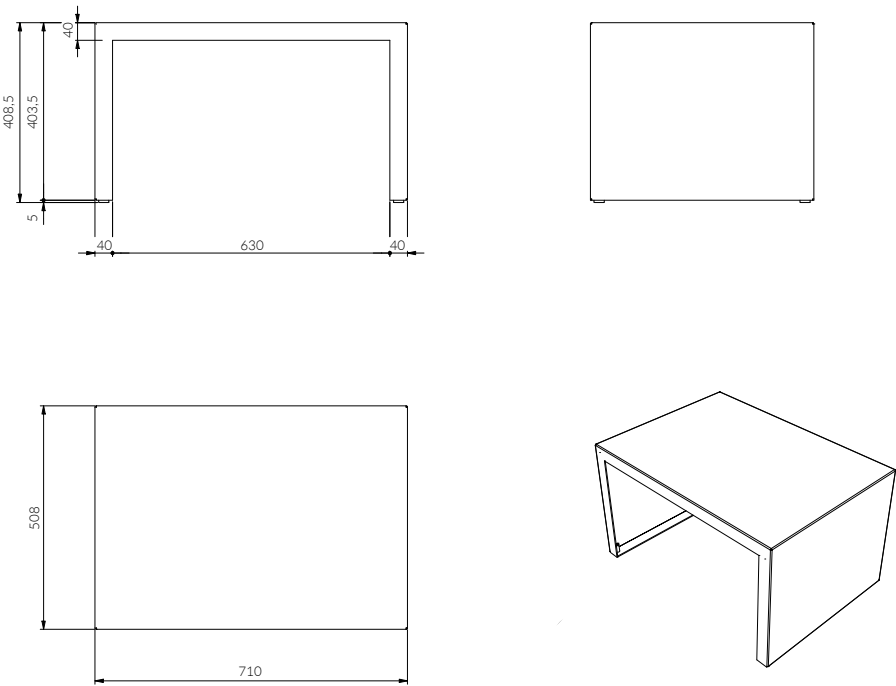

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*









BANC DE 80

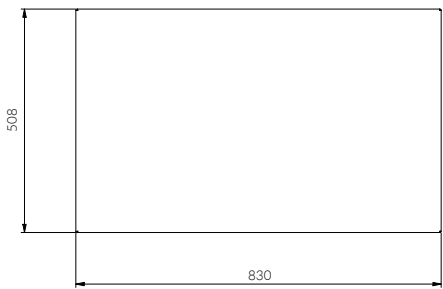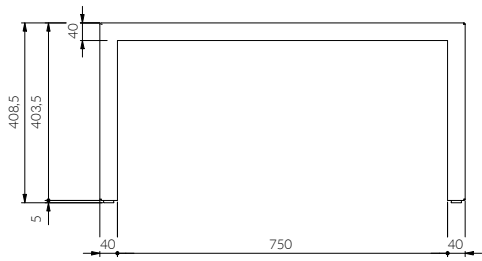

OPTIONAL

QUADRO+ *steel*


BANC DE BASE 80

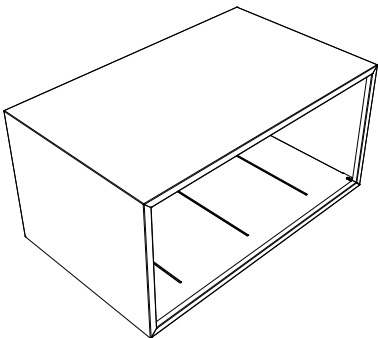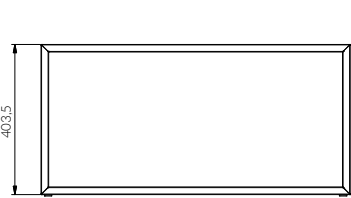

OPTIONAL


QUADRO+ *steel* et QUADRO+ *ceramic*

BANC PREMIUM

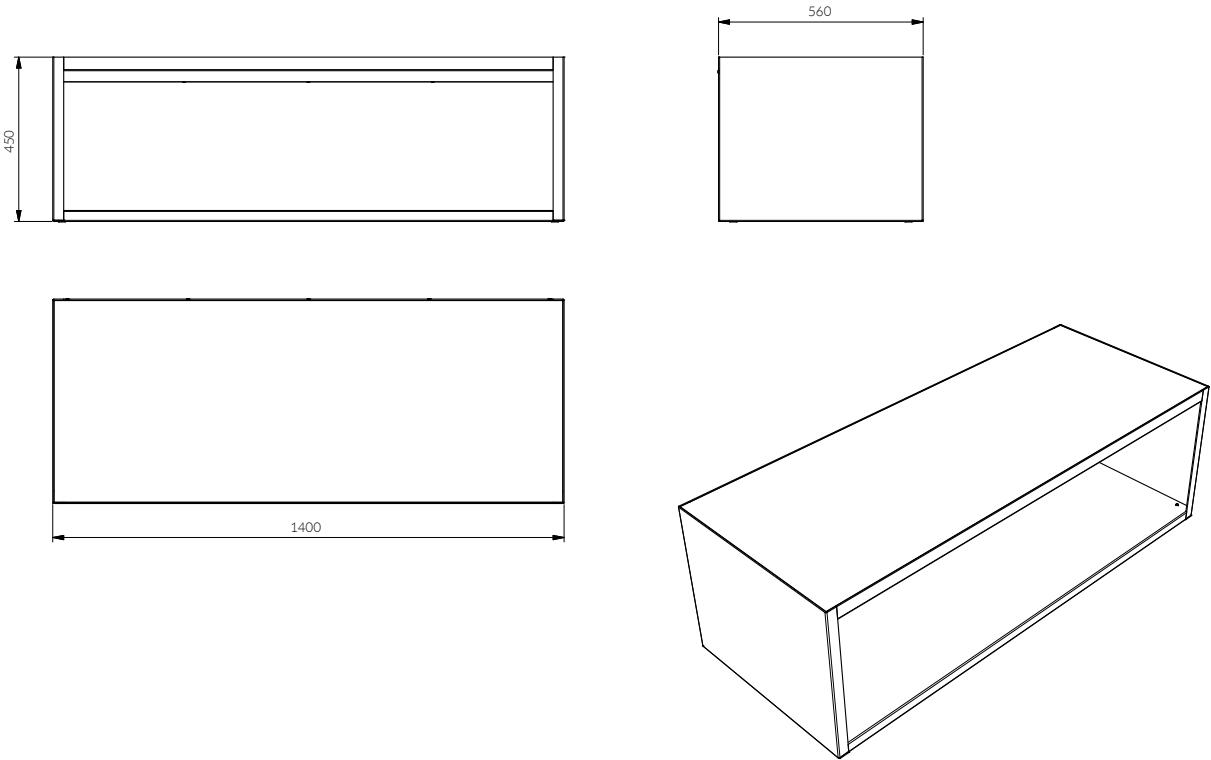

FOGHET EVO IDRO

8 - 18 kW
15 - 18 kW

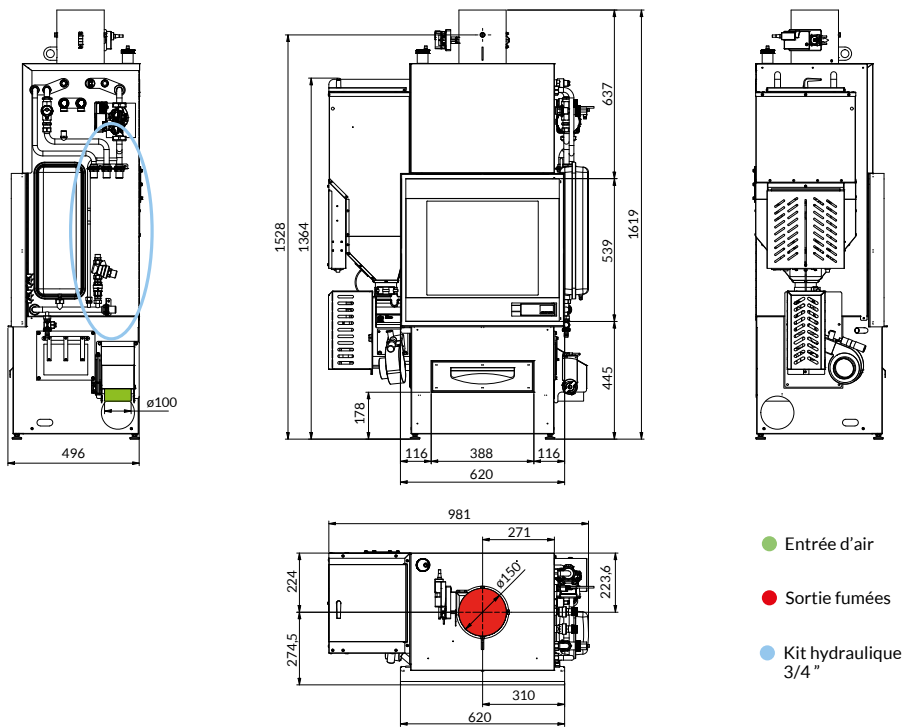

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 13240

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essais et combustibles d'essais correspondants pour les essais des poêles domestiques à combustible solide. La présente norme est applicable aux appareils dépourvus d'alimentation mécanique. Cette norme ne s'applique pas aux appareils équipés d'un ventilateur pour l'alimentation en air.

EN14785

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes et combustibles correspondants pour les essais des appareils de chauffage domestiques à granulés de bois et à alimentation mécanique.

EN 13229

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers domestiques et inserts à combustible solide.



Équivalence flamme verte: garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois et pellets.



Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.



Classe d'Efficacité Énergétique
Selon une échelle de A++ à G pour poêles et cheminées et de A+++ à D pour les chaudières



Ordonnance contre la pollution atmosphérique (Suisse).



Le marquage CE indique la conformité du produit aux dispositions communautaires: à partir de la conception, à la fabrication, à la commercialisation, à la mise en service du produit jusqu'à sa fin de vie. Le marquage CE réglemente le cycle de vie d'un produit dans sa totalité.

EN 303-5

Norme européenne qui spécifie les exigences relatives à la conception, la fabrication, la construction, la sécurité et les performances (rendement et émissions), les instructions et le marquage, ainsi que les méthodes d'essai et les combustibles pour les essais de type, pour les chaudières à combustible solide avec alimentation manuelle ou automatique.



Nos produits sont conformes à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et est en vigueur depuis le 1er janvier 2020 pour les chaudières et depuis le 1er janvier 2022 pour cheminées poêles et inserts.



Télécharger le catalogue



www.jm-poeles.com

REVENDEUR AGRÉÉ:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jm-poeles.com

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifier les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altérant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de FINITIONS par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.

